

ADEZZ®

WE PRODUCE GARDEN PRODUCTS FOR PROFESSIONALS

2020



Introduction

Depuis 1991, nous concevons et réalisons des bacs & jardinières, bassins et cheminées d'extérieur dans notre propre unité de fabrication. Pour répondre au mieux aux besoins de vos clients, nous proposons des produits sur-mesure dans une large palette de couleurs RAL et avec une large gamme d'options, comme par exemple des roulettes, pieds, trop pleins, etc. Nos produits, au rapport qualité-prix très compétitif, pourront très certainement apporter une plus-value à votre prestation de paysagisme.


5 Garanties du ADEZZ:

- Livraison gratuite
- Achat sur le compte, paiement après la livraison
- 5 ans de garantie
- Garantie du bas prix
- Tous les articles standard en stock, livraison rapide

ADEZZ®

WE PRODUCE GARDEN PRODUCTS FOR PROFESSIONALS


Table des matières




Jardinières 4-45




Fontaines 46-55




Murs 56-63




Socles 64-65




Boîtes aux lettres 66-71




Escaliers 72-73



Bordures 74-77



Murs de Soutènement 78-81



Accessoires 82-83



Matériau
2 mm

Pieds
15 mm

Acier Corten

Les bacs en acier Corten sont fabriqués en tôle d'épaisseur 2mm. Il est également possible de les fabriquer avec des épaisseurs de 3, 4 ou 5mm. L'acier Corten est un alliage à base de fer, cuivre, silice, nickel et chrome. Exposé aux intempéries, il s'oxyde en surface et se recouvre d'une pellicule de rouille qui procure à ces bacs un aspect authentique et naturel. Cette pellicule de surface protège le métal en dessous de toute nouvelle corrosion, garantissant au produit une durée de vie particulièrement longue. Il est important de noter que les bacs que nous fournissons n'ont pas encore été oxydés. Une exposition aux intempéries de 4-5 mois sera nécessaire pour obtenir l'aspect définitif. Pour accelerer l'oxydation, nous avons un accélérateur de rouille disponible.
Il est déconseillé d'utiliser les bacs en acier Corten avec des tuyaux de trop-plein.

Par défaut les bacs sont rehaussés par des pieds de 15 mm de haut.

5 ans de garantie.



Roues 450 KG



Antirouille Corten



Accélérateur de rouille



Andes (CA)



Andes (CA)

Fabrication Sur-Mesure Possible				KG
CA1	2000	2000	800 mm	181
CA1.1	"	"	600 mm	154
CA1.2	"	"	400 mm	127
CA3	1400	1400	800 mm	110
CA3.1	"	"	600 mm	92
CA3.2*	"	"	400 mm	73
CA4.1	1200	1200	800 mm	91
CA4.2*	"	"	600 mm	75
CA4.3*	"	"	400 mm	59
CA5	1000	1000	1000 mm	87
CA5.1*	"	"	800 mm	74
CA5.2*	"	"	600 mm	60
CA5.3*	"	"	400 mm	47
CA6*	800	800	800 mm	57
CA6.1*	"	"	600 mm	46
CA6.2*	"	"	400 mm	35
CA7*	700	700	700 mm	41
CA8*	600	600	600 mm	30
CA9*	500	500	500 mm	21
CA9.1*	"	"	800 mm	30
CA9.2	"	"	1000 mm	37
CA10	400	400	400 mm	14
CA10.1	"	"	600 mm	20
CA10.2	"	"	800 mm	24
CA10.3	"	"	1000 mm	29

* Roulettes possibles

Fabrication Sur-Mesure Possible				KG
CA20.1	2000	1000	600 mm	100
CA20.2*	"	"	400 mm	80
CA22	2000	500	600 mm	72
CA22.1*	1500	"	"	55
CA22.2*	1200	"	"	46
CA22.3*	900	"	"	38
CA23*	2000	500	500 mm	40
CA23.1*	1500	"	"	35
CA23.2*	1200	"	"	40
CA23.3*	1000	"	"	35
CA24	2000	400	800 mm	80
CA24.1	1500	"	"	63
CA24.2	1200	"	"	52
CA24.3	1000	"	"	46
CA24.4	800	"	"	39
CA25	2000	400	400 mm	49
CA25.1	1500	"	"	38
CA25.2	1200	"	"	31
CA25.3	1000	"	"	26
CA25.4	800	"	"	23
CA26.2	900	300	800 mm	38



Matériau
2 mm

Pieds
90 mm

Acier Corten

Les bacs en acier Corten sont fabriqués en tôle d'épaisseur 2mm. Il est également possible de les fabriquer avec des épaisseurs de 3, 4 ou 5mm. L'acier Corten est un alliage à base de fer, cuivre, silice, nickel et chrome. Exposé aux intempéries, il s'oxyde en surface et se recouvre d'une pellicule de rouille qui procure à ces bacs un aspect authentique et naturel. Cette pellicule de surface protège le métal en dessous de toute nouvelle corrosion, garantissant au produit une durée de vie particulièrement longue. Il est important de noter que les bacs que nous fournissons n'ont pas encore été oxydés. Une exposition aux intempéries de 4-5 mois sera nécessaire pour obtenir l'aspect définitif. Pour accelerer l'oxydation, nous avons un accélérateur de rouille disponible.
Il est déconseillé d'utiliser les bacs en acier Corten avec des tuyaux de trop-plein.

Le modèle Andes est également disponible avec des pieds de 90 mm de haut.

5 ans de garantie.



Antirouille Corten



Accélérateur de rouille



Andes (CAP)
pieds 90mm



Andes (CAP)
pieds 90mm

Fabrication Sur-Mesure Possible

				KG
CAP3	1400	1400	800 mm	106
CAP4.1	1200	1200	800 mm	88
CAP4.2	"	"	600 mm	74
CAP5.1	1000	1000	800 mm	71
CAP5.2	"	"	600 mm	58
CAP6	800	800	800 mm	55
CAP6.1	"	"	600 mm	45
CAP7	700	700	700 mm	43
CAP8	600	600	600 mm	29
CAP22	2000	500	600 mm	66
CAP22.1	1500	"	"	53
CAP22.2	1200	"	"	44
CAP24.2	1200	400	800 mm	53
CAP24.3	1000	"	"	46



Acier Corten

Les bacs en acier Corten sont fabriqués en tôle d'épaisseur 2mm. Il est également possible de les fabriquer avec des épaisseurs de 3, 4 ou 5mm. L'acier Corten est un alliage à base de fer, cuivre, silice, nickel et chrome. Exposé aux intempéries, il s'oxyde en surface et se recouvre d'une pellicule de rouille qui procure à ces bacs un aspect authentique et naturel. Cette pellicule de surface protège le métal en dessous de toute nouvelle corrosion, garantissant au produit une durée de vie particulièrement longue. Il est important de noter que les bacs que nous fournissons n'ont pas encore été oxydés. Une exposition aux intempéries de 4-5 mois sera nécessaire pour obtenir l'aspect définitif. Pour accelerer l'oxydation, nous avons un accélérateur de rouille disponible.
Il est déconseillé d'utiliser les bacs en acier Corten avec des tuyaux de trop-plein.

Par défaut les bacs sont rehaussés par des pieds de 15 mm de haut.

5 ans de garantie.



Roues 450 KG



Antirouille Corten



Accélérateur de rouille





Atlas (CT)

Fabrication Sur-Mesure Possible	⌀		KG
CT1	2000	800 mm	135
CT1.1	"	600 mm	117
CT1.2	"	400 mm	99
CT2	1500	800 mm	91
CT2.1	"	600 mm	77
CT2.2*	"	400 mm	64
CT4.1*	1200	800 mm	68
CT4.2*	"	600 mm	57
CT4.3*	"	400 mm	47
CT5.1*	1000	800 mm	54
CT5.2*	"	600 mm	51
CT5.3*	"	400 mm	41
CT6.1*	800	800 mm	42
CT6.2*	"	600 mm	34
CT6.3*	"	400 mm	27
CT8	600	600 mm	24
CT8.1	"	800 mm	29
CT8.2	"	1000 mm	35
CT8.3	"	1200 mm	41

* Roulettes possibles

Cado (CC)

Fabrication Sur-Mesure Possible	⌀		KG
CC4	1200	1000 mm	70
CC4.1*	"	800 mm	61
CC4.2*	"	600 mm	51
CC5	1000	1000 mm	56
CC5.1*	"	800 mm	48
CC5.2*	"	600 mm	40
CC6	800	1000 mm	43
CC6.1	"	800 mm	36
CC6.2	"	600 mm	30
CC8	600	800 mm	26
CC8.1	"	600 mm	20



Matériau
3 mm

Pieds
15 mm

Acier Corten

Les bacs en acier Corten sont fabriqués en tôle d'épaisseur 2mm. Il est également possible de les fabriquer avec des épaisseurs de 3, 4 ou 5mm. L'acier Corten est un alliage à base de fer, cuivre, silice, nickel et chrome. Exposé aux intempéries, il s'oxyde en surface et se recouvre d'une pellicule de rouille qui procure à ces bacs un aspect authentique et naturel. Cette pellicule de surface protège le métal en dessous de toute nouvelle corrosion, garantissant au produit une durée de vie particulièrement longue. Il est important de noter que les bacs que nous fournissons n'ont pas encore été oxydés. Une exposition aux intempéries de 4-5 mois sera nécessaire pour obtenir l'aspect définitif. Pour accelerer l'oxydation, nous avons un accélérateur de rouille disponible.
Il est déconseillé d'utiliser les bacs en acier Corten avec des tuyaux de trop-plein.

Par défaut les bacs sont rehaussés par des pieds de 15 mm de haut.

5 ans de garantie.



Antirouille Corten



Accélérateur de rouille




Ellipse (CEL)



Ellipse (CEL)

Fabrication Sur-Mesure Possible

				KG
CEL1	2800	1600	600 mm	205
CEL2	"	"	400 mm	165
CEL3	2000	1200	600 mm	135
CEL4	"	"	400 mm	106
CEL5	1200	800	600 mm	71
CEL6	"	"	400 mm	54

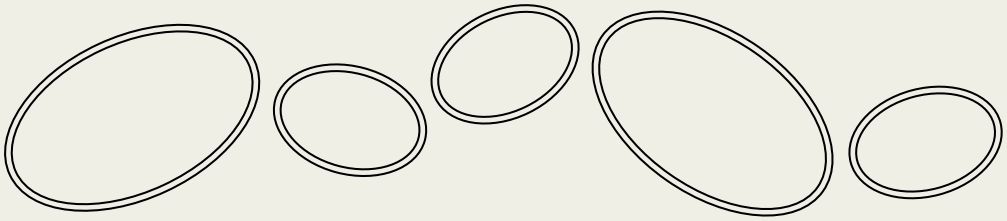



Matériau
4 mm

Pieds
90mm

Acier galvanisé

La galvanisation à chaud est un procédé de traitement de l'acier qui enduit le métal d'une pellicule de zinc en le plongeant dans un bain de zinc rendu liquide à 460°C. Ce traitement protège le métal de la corrosion. Un procédé unique supplémentaire permet d'apporter un aspect vieilli au bac.

5 ans de garantie.




Tuyau de trop plein



Vadim (VS)

Fabrication Sur-Mesure Possible

				KG
VS3	1400	1400	800 mm	213
VS4.1	1200	1200	"	176
VS5.1	1000	1000	"	138
VS6	800	800	"	108
VS8	600	600	600 mm	57

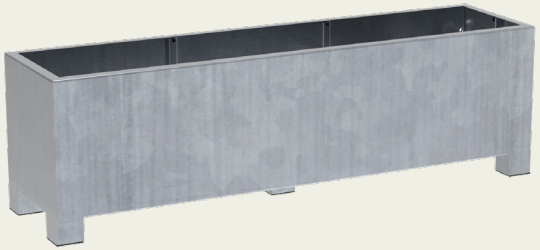

Vadim (VS)

VS22	2000	500	600 mm	130
VS22.1	1500	"	"	105
VS22.2	1200	"	"	88

Nouveau



Vaza (VSA)

Fabrication Sur-Mesure Possible

			KG
VSA1	1000/700	1000 mm	97
VSA2	800/600	800 mm	65



Matériau
3 mm

Pieds
15 mm

Aluminium

En standard, les bacs en aluminium sont fabriqués en tôle d'épaisseur 3mm. Il est également possible de les fabriquer avec des épaisseurs de 4 ou 5mm. L'aluminium est un matériau léger, robuste et résistant à la corrosion. Le bord supérieur des bacs est plié deux fois ce qui procure aux bacs une belle finition et une apparence de robustesse. Chaque bac est fait avec des pieds de 15mm de haut pour le surélever légèrement du sol. Une fois construit, on applique sur le bac un primaire d'adhérence et une peinture epoxy.

3 couleurs standard disponibles : **RAL 7021 | 7035 | 9016.** Presque toutes les autres couleurs sont possibles moyennant un surcoût.

5 ans de garantie.



Cleaner + protector




Détartrage




Roues 450 KG



Tuyau de trop plein

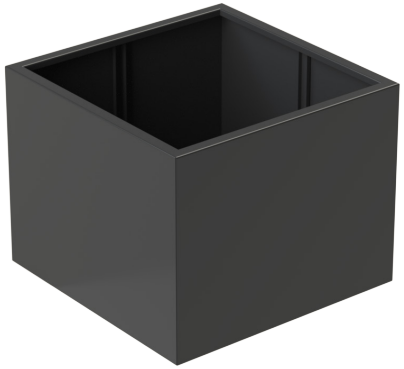

Florida (AF)

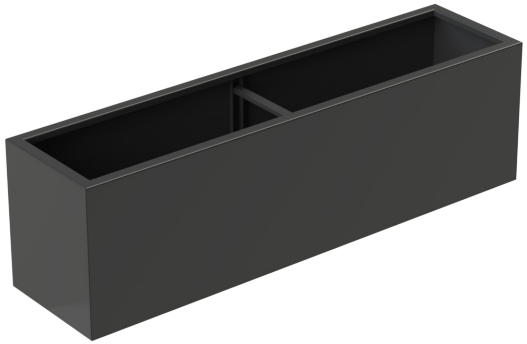

Florida (AF)

Fabrication Sur-Mesure Possible				KG
AF1.1	2000	2000	600 mm	82
AF1.2	"	"	400 mm	68
AF3	1400	1400	800 mm	60
AF3.1	"	"	600 mm	50
AF3.2*	"	"	400 mm	39
AF4.1	1200	1200	800 mm	48
AF4.2*	"	"	600 mm	39
AF4.3*	"	"	400 mm	30
AF5	1000	1000	1000 mm	46
AF5.1*	"	"	800 mm	39
AF5.2*	"	"	600 mm	31
AF5.3*	"	"	400 mm	23
AF6*	800	800	800 mm	30
AF6.1*	"	"	600 mm	24
AF6.2*	"	"	400 mm	18
AF7*	700	700	700 mm	21
AF8*	600	600	600 mm	16
AF9*	500	500	500 mm	11
AF9.1*	"	"	800 mm	16
AF9.2	"	"	1000 mm	19
AF10	400	400	400 mm	7
AF10.1	"	"	600 mm	10
AF10.2	"	"	800 mm	12
AF10.3	"	"	1000 mm	15

* Roulettes possibles

Fabrication Sur-Mesure Possible				KG
AF20.1	2000	1000	600 mm	51
AF20.2*	"	"	400 mm	41
AF22	2000	500	600 mm	37
AF22.1*	1500	"	"	28
AF22.2*	1200	"	"	24
AF22.3*	900	"	"	20
AF23*	2000	500	500 mm	32
AF23.1*	1500	"	"	25
AF23.2*	1200	"	"	21
AF23.3*	1000	"	"	18
AF24	2000	400	800 mm	41
AF24.1	1500	"	"	32
AF24.2	1200	"	"	27
AF24.3	1000	"	"	24
AF24.4	800	"	"	20
AF25	2000	400	400 mm	25
AF25.1	1500	"	"	19
AF25.2	1200	"	"	16
AF25.3	1000	"	"	14
AF26.2	900	300	800 mm	20



Matériau
3 mm

Pieds
90 mm

Aluminium

En standard, les bacs en aluminium sont fabriqués en tôle d'épaisseur 3mm. Il est également possible de les fabriquer avec des épaisseurs de 4 ou 5mm. L'aluminium est un matériau léger, robuste et résistant à la corrosion. Le chant supérieur des bacs est plié deux fois ce qui procure aux bacs une belle finition et une apparence de robustesse. Une fois construit, on applique sur le bac un primaire d'adhérence et une peinture epoxy.

3 couleurs standard disponibles : **RAL 7021 | 7035 | 9016.** Presque toutes les autres couleurs sont possibles moyennant un surcoût.

5 ans de garantie.




Cleaner + protector




Détartrage



Tuyau de trop plein

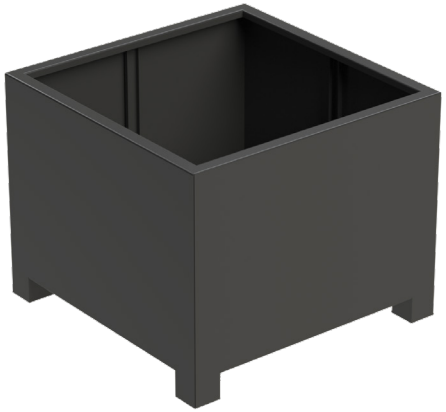

Florida (AFP)
pieds 90mm

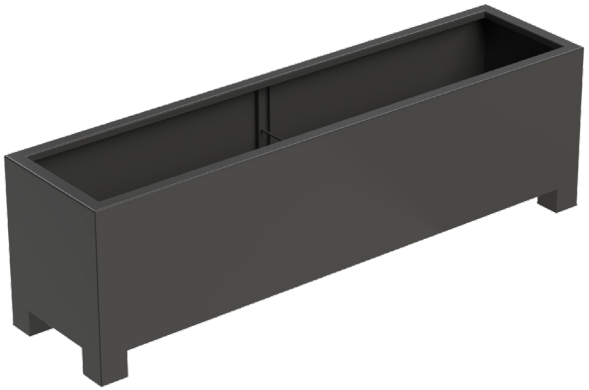

Florida (AFP)
pieds 90mm

Fabrication Sur-Mesure Possible

				KG
AFP3	1400	1400	800 mm	55
AFP4.1	1200	1200	800 mm	45
AFP4.2	"	"	600 mm	39
AFP5.1	1000	1000	800 mm	37
AFP5.2	"	"	600 mm	31
AFP6	800	800	600 mm	28
AFP6.1	"	"	600 mm	23
AFP7	700	700	700 mm	22
AFP8	600	600	600 mm	15
AFP22	2000	500	600 mm	35
AFP22.1	1500	"	"	27
AFP22.2	1200	"	"	23
AFP24.2	1200	400	800 mm	27
AFP24.3	1000	"	"	24



Matériau
3 mm

Pieds
15 mm

Aluminium

En standard, les bacs en aluminium sont fabriqués en tôle d'épaisseur 3mm. Il est également possible de les fabriquer avec des épaisseurs de 4 ou 5mm. L'aluminium est un matériau léger, robuste et résistant à la corrosion. Le chant supérieur des bacs est plié deux fois ce qui procure aux bacs une belle finition et une apparence de robustesse. Chaque bac est fait avec des pieds de 15mm de haut pour le surélever légèrement du sol. Une fois construit, on applique sur le bac un primaire d'adhérence et une peinture epoxy.

3 couleurs standard disponibles : **RAL 7021 | 7035 | 9016.** Presque toutes les autres couleurs sont possibles moyennant un surcoût.

5 ans de garantie.



Cleaner + protector




Détartrage



Roues 450 KG



Tuyau de trop plein

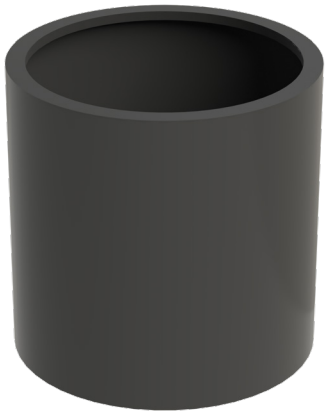



Sydney (AM)

Fabrication Sur-Mesure Possible	⌀		KG
AM1.1	2000	600 mm	62
AM1.2	"	400 mm	53
AM2	1500	800 mm	48
AM2.1	"	600 mm	41
AM2.3*	"	400 mm	34
AM4.1*	1200	800 mm	35
AM4.2*	"	600 mm	29
AM4.3*	"	400 mm	24
AM5.1*	1000	800 mm	28
AM5.2*	"	600 mm	23
AM5.3*	"	400 mm	19
AM6.1*	800	800 mm	22
AM6.2*	"	600 mm	17
AM6.3*	"	400 mm	14
AM8	600	600 mm	12
AM8.1	"	800 mm	15
AM8.2	"	1000 mm	18
AM8.3	"	1200 mm	21

* Roulettes possibles

Cairo (AC)

Fabrication Sur-Mesure Possible	⌀		KG
AC4	1200	1000 mm	45
AC4.1*	"	800 mm	39
AC4.2*	"	600 mm	33
AC5	1000	1000 mm	36
AC5.1*	"	800 mm	31
AC5.2*	"	600 mm	26
AC6	800	1000 mm	27
AC6.1	"	800 mm	23
AC6.2	"	600 mm	19
AC8	600	800 mm	16
AC8.1	"	600 mm	13



Matériau
3 mm

Pieds
15 mm

Aluminium

En standard, les bacs en aluminium sont fabriqués en tôle d'épaisseur 3mm. Il est également possible de les fabriquer avec des épaisseurs de 4 ou 5mm. L'aluminium est un matériau léger, robuste et résistant à la corrosion. Le chant supérieur des bacs est plié deux fois ce qui procure aux bacs une belle finition et une apparence de robustesse. Chaque bac est fait avec des pieds de 15mm de haut pour le surélever légèrement du sol. Une fois construit, on applique sur le bac un primaire d'adhérence et une peinture epoxy.

3 couleurs standard disponibles : **RAL 7021 | 7035 | 9016.** Presque toutes les autres couleurs sont possibles moyennant un surcoût.

5 ans de garantie.



Cleaner + protector



Détartrage



Tuyau de trop plein




Ellipse (AEL)



Ellipse (AEL)

Fabrication Sur-Mesure Possible

				KG
AEL1	2800	1600	600 mm	91
AEL2	"	"	400 mm	75
AEL3	2000	1200	600 mm	59
AEL4	"	"	400 mm	47
AEL5	1200	800	600 mm	32
AEL6	"	"	400 mm	25

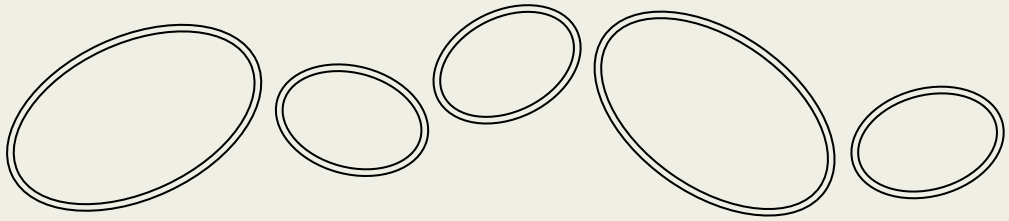



Aluminium
4 mm

Corten
3 mm

Cadres de plantes

By GROENR

Pour accentuer la bordure, protéger vos plantes et réaliser des lignes épurées dans votre jardin, les cadres de plantes ont été développés.
En raison de cette structure ouverte du cadre, il n'est pas trop présent et donne le calme à l'entourage défini.
Une plantation luxuriante obtient son cadre pour donner sa juste valeur.
Disponible en Aluminium (4mm) et en acier Corten (3mm).
Les cadres de plantes en aluminium sont disponibles dans toutes les couleurs RAL.

3 couleurs standard disponibles : **RAL 7021 | 7035 | 9016.** Presque toutes les autres couleurs sont possibles moyennant un surcoût.

Pour accelerer l'oxydation, nous avons un accélérateur de rouille disponible.



Cleaner + protector




Détartrage




Antirouille Corten




Accélérateur de rouille

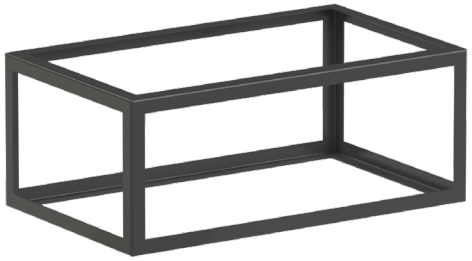


Cadre de plante (APF8)

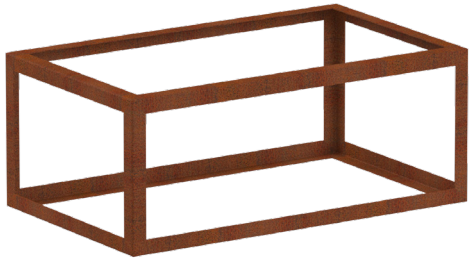

Cadre de plante (CPF8)

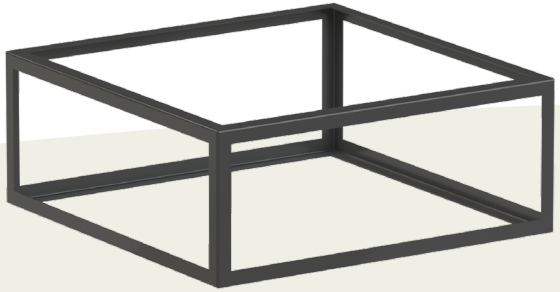

Cadre de plante (APF4)

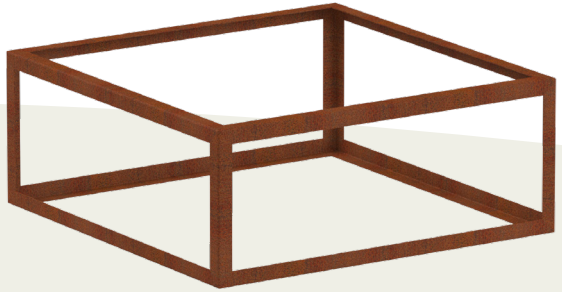

Cadre de plante (CPF4)

Fabrication Sur-Mesure Possible

				KG
APF1	2000	2000	400 mm	14
APF2	1400	1400	"	10
APF3	1200	1200	"	8
APF4	1000	1000	"	7
APF5	800	800	"	6
APF6	600	600	"	5
APF7	1200	"	"	7
APF8	1000	"	"	6

Fabrication Sur-Mesure Possible

				KG
CPF1	2000	2000	400 mm	30
CPF2	1400	1400	"	22
CPF3	1200	1200	"	19
CPF4	1000	1000	"	16
CPF5	800	800	"	13
CPF6	600	600	"	10
CPF7	1200	"	"	15
CPF8	1000	"	"	13



Matériau
22 mm

Pieds
Valencia
90 mm

Bois exotique

Pour la fabrication des bacs, nous n'utilisons que du bois certifié, provenant de forêts gérées durablement, et de classe de durabilité 2. Cela procure aux bacs une excellente durabilité, de la robustesse et un aspect chaleureux, sans aucun traitement additionnel. Ces bacs sont fabriqués avec de la visserie inox et les parois interieures sont recouvertes d'un géotextile recouvrant les parois. Il est possible de faire certains modèles de cette gamme sur-mesure.

5 ans de garantie.



Valencia (HR)



Valencia (HR)

				KG
HR4	1200	1200	950 mm	109
HR4.2	"	"	600 mm	71
HR5	1000	1000	950 mm	87
HR5.2	"	"	600 mm	56
HR6	800	800	800 mm	52
HR6.1	"	"	600 mm	39
HR7	700	700	700 mm	37
HR8	600	600	600 mm	29
HR22	2000	500	600 mm	65
HR22.1	1500	"	"	48
HR22.2	1200	"	"	38
HR24.2	1200	400	800 mm	43
HR24.3	1000	"	"	37



Bois exotique

Pour la fabrication des bacs, nous n'utilisons que du bois certifié, provenant de forêts gérées durablement, et de classe de durabilité 2. Cela procure aux bacs une excellente durabilité, de la robustesse et un aspect chaleureux, sans aucun traitement additionnel. Ces bacs sont fabriqués avec de la visserie inox et les parois interieures sont recouvertes d'un géotextile recouvrant les parois. Il est possible de faire certains modèles de cette gamme sur-mesure.

5 ans de garantie.



Roues 450 KG



Sevilla (HS)

Fabrication Sur-Mesure Possible				KG
HS3	1400	1400	740 mm	115
HS4.1	1200	1200	740 mm	96
HS4.2	"	"	620 mm	84
HS4.3	"	"	380 mm	60
HS5.1*	1000	1000	740 mm	80
HS5.2*	"	"	620 mm	70
HS5.3	"	"	380 mm	49
HS6*	800	800	740 mm	62
HS6.1*	"	"	620 mm	54
HS6.2	"	"	380 mm	37
HS8*	600	600	620 mm	43
HS10	400	400	380 mm	20
HS22*	2000	500	620 mm	83
HS22.1*	1500	"	"	67
HS22.2*	1200	"	"	59
HS24	2000	400	740 mm	90
HS24.1	1500	"	"	73
HS24.2	1200	"	"	64
HS24.3	1000	"	"	57
HS25	2000	400	380 mm	54
HS25.1	1500	"	"	43
HS25.2	1200	"	"	38
HS25.3	1000	"	"	33

* Roulettes possibles



Sevilla Taps (HO)

Fabrication Sur-Mesure Possible				KG
HO5*	700	700	980 mm	57
HO6*	600	600	860 mm	42
HO7*	550	550	740 mm	33
HO8*	500	500	620 mm	25



Bois exotique


Pour la fabrication des bacs, nous n'utilisons que du bois certifié, provenant de forêts gérées durablement, et de classe de durabilité 2. Cela procure aux bacs une excellente durabilité, de la robustesse et un aspect chaleureux, sans aucun traitement additionnel. Ces bacs sont fabriqués avec de la visserie inox et les parois interieures sont recouvertes d'un géotextile recouvrant les parois. Il est possible de faire certains modèles de cette gamme sur-mesure.

5 ans de garantie.



Roues 450 KG

Nouveau

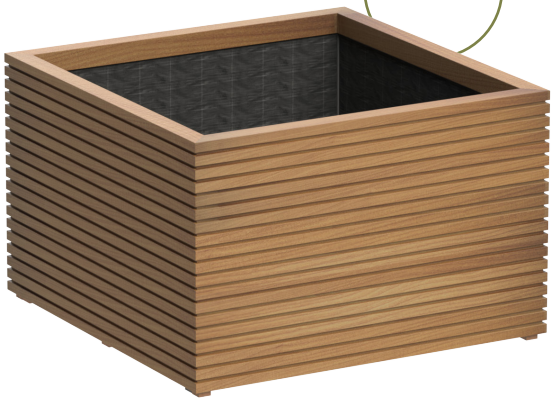

Malaga Rhombus (HRS)

Nouveau



Malaga Rhombus (HRS)

Fabrication Sur-Mesure Possible

				KG
HRS4.1*	1200	1200	770 mm	93
HRS5.1*	1000	1000	"	74
HRS6*	800	800	"	56
HRS8*	600	600	650 mm	34
HRS22*	2000	500	650 mm	75
HRS22.1*	1500	"	"	64
HRS22.2*	1200	"	"	49

* Roulettes possibles



Matériau
3 mm

Couleur
Standard
RAL 7021

Fibre de verre

Nos bacs en fibre de verre et résine polyester sont fabriqués avec des renforts dans les angles et des parois isolées. La gamme standard est proposée en gris anthracite – **RAL 7021**.
Sur demande, et moyennant un surcoût de 10%, nous pouvons fournir de couleurs selon les **RAL suivants: 7006 | 7016 | 7035 | 9005 | 9010 | 9016**.
Le sentiment de qualité est renforcé par une couleur parfaitement homogène sur l'ensemble du bac. Le bord supérieur présente une double courbure, ce qui procure au bac une finition particulièrement esthétique. Il est recommandé de nettoyer le bac 2 fois par an. Attention, certains produits détergents peuvent endommager le matériau. Le produit le plus adapté au nettoyage du polyester est présenté dans la page des accessoires. Ne surtout pas nettoyer à l'aide de paille de fer, papier de verre, solvant ou tout autre matériel abrasif. L'usage de nettoyeur haute pression peut également endommager le bac.

5 ans de garantie.




Cleaner + protector




Tuyau de trop plein



Roues 450 KG

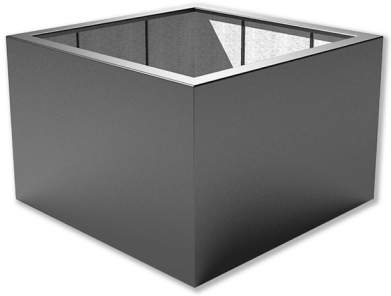

Buxus (PB)

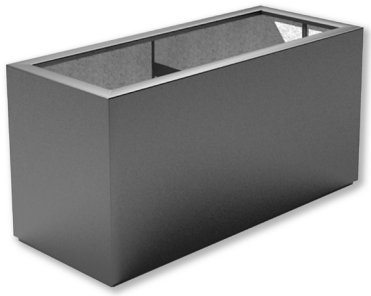

Buxus (PB)

				KG
PB1.1	2000	2000	600 mm	49
PB1.2	"	"	400 mm	40
PB2.1	1600	1600	600 mm	49
PB3.1	1400	1400	600 mm	30
PB3.2	"	"	400 mm	24
PB4	1200	1200	1000 mm	34
PB4.1	"	"	800 mm	29
PB4.2	"	"	600 mm	24
PB4.3	"	"	400 mm	19
PB5	1000	1000	1000 mm	27
PB5.1	"	"	800 mm	23
PB5.2	"	"	600 mm	19
PB5.3	"	"	400 mm	15
PB6*	800	800	800 mm	18
PB6.1*	"	"	600 mm	14
PB6.2*	"	"	400 mm	11
PB7*	700	700	700 mm	14
PB8*	600	600	600 mm	10
PB9*	500	500	500 mm	7
PB9.1*	"	"	800 mm	10
PB9.2*	"	"	1000 mm	12
PB10	400	400	400 mm	4
PB10.1	"	"	600 mm	6
PB10.2	"	"	800 mm	8
PB10.3	"	"	1000 mm	9
PB10.4	"	"	1200 mm	11

* Roulettes possibles

				KG
PB20.1	2000	1000	600 mm	31
PB20.2	"	"	400 mm	25
PB21	2300	500	400 mm	19
PB22*	2000	500	600 mm	22
PB22.1*	1500	"	"	17
PB22.2*	1200	"	"	14
PB22.3*	900	"	"	11
PB23*	2000	500	500 mm	19
PB23.1*	1500	"	"	15
PB23.2*	1200	"	"	13
PB23.3*	1000	"	"	11
PB24	2000	400	800 mm	25
PB24.1	1500	"	"	19
PB24.2	1200	"	"	16
PB24.3	1000	"	"	14
PB24.4	800	"	"	12
PB25	2000	400	400 mm	15
PB25.1	1500	"	"	12
PB25.2	1200	"	"	10
PB25.3	1000	"	"	8
PB25.4	800	"	"	7
PB25.5	600	"	"	5
PB28	1500	250	800 mm	18
PB28.2	900	"	"	11



Matériau
3 mm

Couleur
Standard
RAL 7021

Fibre de verre

Nos bacs en fibre de verre et résine polyester sont fabriqués avec des renforts dans les angles et des parois isolées. La gamme standard est proposée en gris anthracite – **RAL 7021**.
Sur demande, et moyennant un surcoût de 10%, nous pouvons fournir de couleurs selon les **RAL suivants: 7006 | 7016 | 7035 | 9005 | 9010 | 9016**.
Le sentiment de qualité est renforcé par une couleur parfaitement homogène sur l'ensemble du bac. Le bord supérieur présente une double courbure, ce qui procure au bac une finition particulièrement esthétique. Il est recommandé de nettoyer le bac 2 fois par an. Attention, certains produits détergents peuvent endommager le matériau. Le produit le plus adapté au nettoyage du polyester est présenté dans la page des accessoires. Ne surtout pas nettoyer à l'aide de paille de fer, papier de verre, solvant ou tout autre matériel abrasif. L'usage de nettoyeur haute pression peut également endommager le bac.

5 ans de garantie.



Cleaner + protector




Tuyau de trop plein

Acer (PE)



	⌀		KG
PE1.1	1500	800 mm	20
PE1	1200	800 mm	13
PE2	950	700 mm	9
PE3	890	1000 mm	11
PE4	630	520 mm	5
PE5	550	760 mm	5

Canna (PC)



PC1	500	590 mm	4
PC2	"	900 mm	6
PC3	720	840 mm	8
PC4	800	1000 mm	11
PC5	1000	950 mm	12
PC6	700	1120 mm	11

Ceder (PD)



PD1	2000	400 mm	17
PD2	1530	340 mm	12
PD3	1200	400 mm	9

Bellis (PJ)



PJ1	1500	600 mm	25
PJ2	1200	"	19
PJ3	1000	"	15
PJ4	800	"	11

Malva (PM)



PM1	1200	200 mm	7
PM2	2000	400 mm	18



Matériau
3 mm

Couleur
Standard
RAL 7021

Fibre de verre ORGAN

Des formes naturelles organiques sublimes, aussi belles seules qu'en groupe. Des bacs à fleurs qui ne sont pas inférieurs en termes d'apparence, mais qui sont une partie importante de l'ensemble de la composition.
Le bord supérieur est doublé et suit les contours de ce bac à fleur.
Standard en gris anthracite – **RAL 7021,** (brilliant **RAL 9016**). Également disponible dans les couleurs **RAL: 7006 | 7016 | 7035 | 9005 | 9010 | 9016** (supplément couleur de 10%).
Ces bacs à fleurs sont faits en fibre de verre de haute qualité entièrement coloré. Ces Produits sont possible en structure óu brilliant.
Nous vous recommandons de nettoyer et de prendre soin de vos bacs à fleurs deux fois par an. Nous avons pour cela créé un ensemble de produits spéciaux: "Cleaner + protector set".

5 ans de garantie.



Cleaner + protector




Tuyau de trop plein



Organ (PO/POH)

				KG
PO1	1610	1335	600 mm	26
POH1*	"	"	"	26

* Brilliant

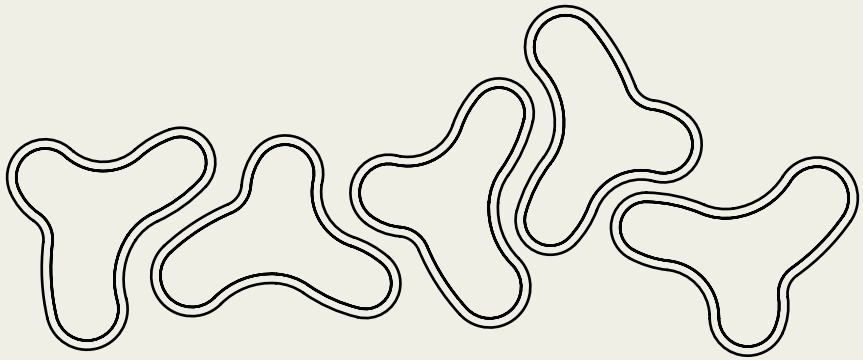



Matériau
3 mm

Couleur
Standard
RAL 7021

Fibre de verre SHAPE

Des formes naturelles organiques sublimes, aussi belles seules qu'en groupe. Des bacs à fleurs qui ne sont pas inférieurs en termes d'apparence, mais qui sont une partie importante de l'ensemble de la composition.
Le bord supérieur est doublé et suit les contours de ce bac à fleur.
Standard en gris anthracite – **RAL 7021,** (brilliant **RAL 9016**). Également disponible dans les couleurs **RAL: 7006 | 7016 | 7035 | 9005 | 9010 | 9016** (supplément couleur de 10%).
Ces bacs à fleurs sont faits en fibre de verre de haute qualité entièrement coloré. Ces Produits sont possible en structure óu brilliant.
Nous vous recommandons de nettoyer et de prendre soin de vos bacs à fleurs deux fois par an. Nous avons pour cela créé un ensemble de produits spéciaux: "Cleaner + protector set".

5 ans de garantie.



Cleaner + protector




Tuyau de trop plein



Shape (PS/PSH)

				KG
PS1	1300	1260	600 mm	21
PSH1*	"	"	"	21

* Brilliant

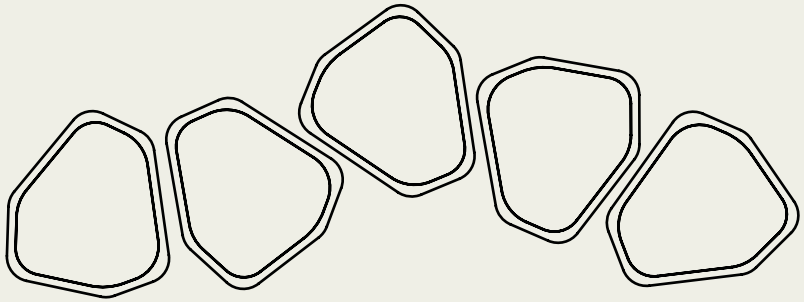



Matériau
3 mm

Couleur
Standard
RAL 7021

Fibre de verre ELLIPSE

Une belle jardinière en polyester serré de forme ovale. Cette forme ovale est effectivement applicable partout et aura une apparence étonnamment belle sous tous les angles. Le bord supérieur présente une double courbure et accentue cette belle forme lisse.
Standard en gris anthracite – **RAL 7021,** (brilliant **RAL 9016**). Également disponible dans les couleurs **RAL: 7006 | 7016 | 7035 | 9005 | 9010 | 9016** (supplément couleur de 10%). Ces jardinières sont faites de fibre de verre d'haute qualité qui est coloré à travers et à travers. Les deux sont disponibles dans la structure matte et haute brillance.
Nous conseillons de nettoyer et entretenir les jardinières au moins deux fois par an. Pour cela, nous avons mis en place un ensemble de produits spéciaux: "Cleaner + protector set".

5 ans de garantie.



Cleaner + protector



Tuyau de trop plein




Ellipse (PEL1)



Ellipse (PEL2)

				KG
PEL1	2000	1200	600 mm	34
PELH1*	"	"	"	34
PEL2	1150	800	"	20
PELH2*	"	"	"	20

* Brilliant

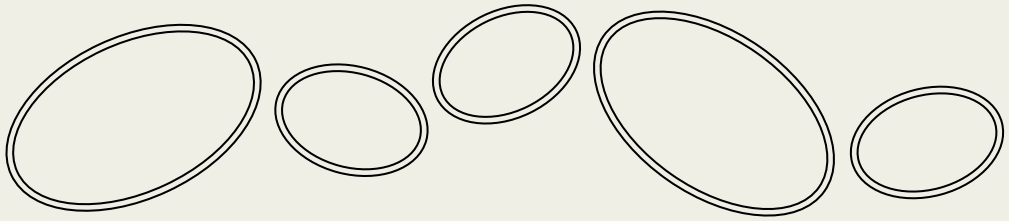



Matériau
3 mm

Couleur
Standard
RAL 9016

Fibre de verre brillant

Nos bacs en fibre de verre et résine polyester brillants sont fabriqués avec des renforts dans les angles et des parois isolées. La gamme standard est proposée en blanc **RAL 9016**. Sur demande, et moyennant un surcoût de 10%, nous pouvons fournir en couleurs selon les **RAL suivants: 7021 | 7006 | 7016 | 7035 | 9005 | 9010**.
Le sentiment de qualité est renforcé par une couleur parfaitement homogène sur l'ensemble du bac. Le bord supérieur présente une double courbure, ce qui procure au bac une finition particulièrement esthétique. Il est recommandé de nettoyer le bac 2 fois par an. Attention, certains produits détergents peuvent endommager le matériau. Le produit le plus adapté au nettoyage du fibre de verre est présenté dans la page des accessoires. Ne surtout pas nettoyer à l'aide de paille de fer, papier de verre, solvant ou tout autre matériel abrasif. L'usage de nettoyeur haute pression peut également endommager le bac.

5 ans de garantie.




Cleaner + protector



Tuyau de trop plein



Roues 450 KG

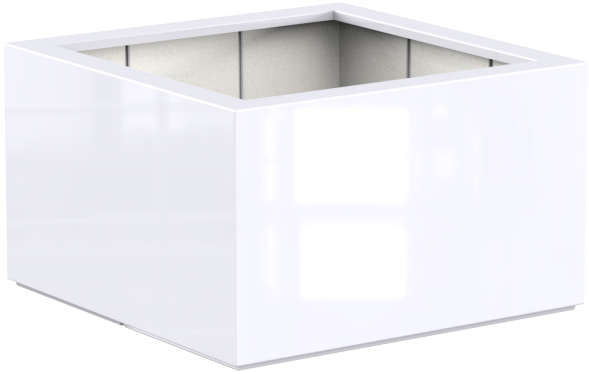

Buxus (PBH)



Canna (PCH)

				KG
PBH5.1	1000	1000	800 mm	23
PBH5.2	"	"	600 mm	19
PBH6*	800	800	800 mm	18
PBH6.1*	"	"	600 mm	16
PBH7*	700	700	700 mm	14
PBH8*	600	600	600 mm	10
PBH9*	500	500	500 mm	7
PBH10	400	400	400 mm	4
PBH10.1	"	"	600 mm	6
PBH10.2	"	"	800 mm	8
PBH10.3	"	"	1000 mm	9
PBH10.4	"	"	1200 mm	11
PBH22.1*	1500	500	600 mm	17
PBH22.2*	1200	"	"	14
PBH25.3	1000	400	400 mm	8
PBH28.2	900	250	800 mm	11

* Roulettes possibles

	⌀		KG
PCH1	500	590 mm	4
PCH2	"	900 mm	6
PCH3	720	840 mm	8
PCH4	800	1000 mm	11
PCH6	700	1120 mm	11



Couleur Standard RAL 7021

Table potagère

Pour faciliter la culture et la récolte des fleurs, des herbes et des plantes, nous avons développé ce produit. Une jardinière en fibre de verre, d'une hauteur de 200 mm, disposée sur une structure en acier massif rond de 12mm avec finition **DB703** et pieds réglables.
La table potagère, faite de polyester de 3 mm d'épaisseur. La couleur standard de ce produit est le **RAL 7021.** Sur demande, et moyennant un surcoût de 10%, nous pouvons fournir en couleurs selon les **RAL suivants: 7006 | 7016 | 7035 | 9005 | 9010 | 9016.**

5 ans de garantie.



Cleaner + protector



Tuyau de trop plein



Brett (PR1)



Brett (PR2)



Brett (PR3)



Brett (PR4)



				KG
PR1	1500	1000	200/910 mm	49
PR2	"	500	"	35
PR3	1000	1000	"	40
PR4	"	500	"	29




Matériau
23 mm

Couleur
RAL 7035

Béton polymère

Le béton polymère est un matériau composite idéal pour les usages dans des zones publiques.
Le matériau est fortement comprimé ce qui le rend particulièrement résistant et indéformable. Ces bacs sont totalement étanches et résistants au gel. Par ailleurs, la structure particulière du matériau fait qu'il ne retient pas la poussière et se nettoie naturellement lorsqu'il pleut.

5 ans de garantie.



Banco (BT)

				KG
BT5.1	1000	1000	800 mm	250
BT6	800	800	"	172
BT6.1	"	"	600 mm	139
BT8	600	600	"	103



Besso (BS)

	⌀		KG
BS1	2000	400 mm	269
BS2	1500	"	125
BS4	1800	450 mm	237
BS5	2350	600 mm	500



Besso (BS3)

BS3*	2200/300	400 mm	404

* Avec plateau



Picasso (BP)

BP1	1000	600 mm	120
BP2	600	900 mm	70



Barro (BR)

BR1	1200	900 mm	231
BR2	1500	1200 mm	408



Bodil (BD)
pieds 60mm

BD1	1800	400 mm	378
BD2	2350	"	624



Bassins

La variété des modèles, la multiplicité des formes (rondes, carrées, rectangulaires) ainsi que le sur-mesure permettent la création d'une véritable oasis dans le jardin. Plusieurs modèles disposent en option de murs équipés d'une lame d'eau pour lesquelles il est également possible d'ajouter un éclairage LED.

L'intérieur de tous nos bassins a un revêtement polyurée très solide et durable de 2mm.

Chaque bassin est équipé en standard de 2 connexions avec taraudage en 1 pouce de diamètre (27mm). Chaque bassin dispose également en standard d'un tuyau de trop plein amovible si besoin. Guide d'installation et dessins techniques disponibles sur le site internet.

Les bassins et murs de bassins ne font pas partie de notre gamme standard. Le délai de livraison pour les dimensions standard est de 8 semaines, et celui de la personnalisation est sur demande.

5 ans de garantie.



Bassin acier Corten
(VC)



Mur placé sur bassin
(VCM1...)



Mur indépendant
(VCM2...)
(VCM3...)

Fabrication Sur-Mesure Possible

				KG
VC1	6000	1000	600 mm	440
VC1.1	"	"	400 mm	364
VC2	5000	1000	600 mm	373
VC2.1	"	"	400 mm	308
VC3	4000	1000	600 mm	306
VC3.1	"	"	400 mm	252
VC4	3000	2000	600 mm	360
VC4.1	"	"	400 mm	306
VC5	3000	1500	600 mm	300
VC5.1	"	"	400 mm	251
VC6	3000	1000	600 mm	240
VC6.1	"	"	400 mm	196
VC7	3000	800	600 mm	215
VC7.1	"	"	400 mm	174
VC8	2500	1250	600 mm	233
VC8.1	"	"	400 mm	192
VC9	2000	800	600 mm	154
VC9.1	"	"	400 mm	124
VC10	1500	800	600 mm	124
VC10.1	"	"	400 mm	99
VC11	1200	800	600 mm	105
VC11.1	"	"	400 mm	83

Fabrication Sur-Mesure Possible

				KG
VCM1.1	3000	250	600 mm	80
VCM1.2	2500	"	"	68
VCM1.3	2000	"	"	55
VCM1.4	1500	"	"	43
VCM1.5	1250	"	"	36
VCM1.6	1000	"	"	30

Pompe et cascade exclusive

VCM2.1	3000	250	1200 mm	147
VCM2.2	2500	"	"	124
VCM2.3	2000	"	"	101
VCM3.1	1500	250	1000 mm	67
VCM3.2	1250	"	"	57
VCM3.3	1000	"	"	47

Pompe et cascade exclusive



Aluminium
4 mm

Bassins

La variété des modèles, la multiplicité des formes (rondes, carrées, rectangulaires) ainsi que le sur-mesure permettent la création d'une véritable oasis dans le jardin. Plusieurs modèles disposent en option de murs équipés d'une lame d'eau pour lesquelles il est également possible d'ajouter un éclairage LED.


L'intérieur de tous nos bassins a un revêtement polyurée très solide et durable de 2mm.

3 couleurs standard disponibles : **RAL 7021 | 7035 | 9016.** Presque toutes les autres couleurs sont possibles moyennant un surcoût.

Chaque bassin est équipé en standard de 2 connexions avec taraudage en 1 pouce de diamètre (27mm). Chaque bassin dispose également en standard d'un tuyau de trop plein amovible si besoin. Guide d'installation et dessins techniques disponibles sur le site internet.

Les bassins et murs de bassins ne font pas partie de notre gamme standard. Le délai de livraison pour les dimensions standard est de 8 semaines, et celui de la personnalisation est sur demande.

5 ans de garantie.

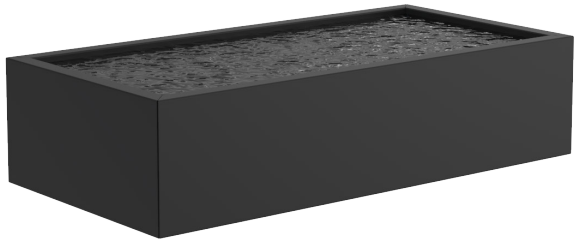

Bassin acier Corten
(VA)



Mur placé sur bassin
(VM1...)



Mur indépendant
(VM2...)
(VM3...)

Fabrication Sur-Mesure Possible

				KG
VA1	6000	1000	600 mm	203
VA1.1	"	"	400 mm	168
VA2	5000	1000	600 mm	172
VA2.1	"	"	400 mm	142
VA3	4000	1000	600 mm	141
VA3.1	"	"	400 mm	116
VA4	3000	2000	600 mm	166
VA4.1	"	"	400 mm	141
VA5	3000	1500	600 mm	138
VA5.1	"	"	400 mm	116
VA6	3000	1000	600 mm	111
VA6.1	"	"	400 mm	91
VA7	3000	800	600 mm	99
VA7.1	"	"	400 mm	80
VA8	2500	1250	600 mm	108
VA8.1	"	"	400 mm	89
VA9	2000	800	600 mm	71
VA9.1	"	"	400 mm	57
VA10	1500	800	600 mm	57
VA10.1	"	"	400 mm	45
VA11	1200	800	600 mm	49
VA11.1	"	"	400 mm	39

Fabrication Sur-Mesure Possible

				KG
VM1.1	3000	250	600 mm	58
VM1.2	2500	"	"	49
VM1.3	2000	"	"	38
VM1.4	1500	"	"	30
VM1.5	1250	"	"	25
VM1.6	1000	"	"	21

Pompe et cascade exclusive

VM2.1	3000	250	1200 mm	76
VM2.2	2500	"	"	64
VM2.3	2000	"	"	53
VM3.1	1500	250	1000 mm	53
VM3.2	1250	"	"	64
VM3.3	1000	"	"	76

Pompe et cascade exclusive



Acier Corten
3 mm

Aluminium
3 mm

Aluminium
RAL7021


Bassins

	⌀		KG
WNG1	600	140 mm	8
WNG2	800	210 mm	16
WNG3	1000	"	23
WNG4	1200	"	33
WNG5 *	1500	310 mm	75
WNS1	600	140 mm	8
WNS2	800	210 mm	16
WNS3	1000	"	23
WNS4	1200	"	33
WNS5 *	1500	310 mm	75
WNS6 **	2000	"	120

* Matériau 4mm ** Matériau 5mm



Bol d'eau (WNG)
Coating DB703

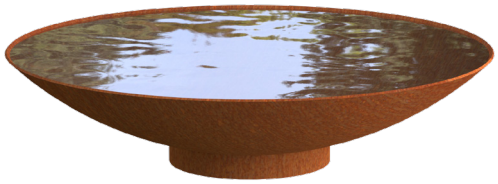

Bol d'eau (WNS)
Corten




Table d'eau Aluminium (AB1-4)

Table d'eau Corten (AB1-4)

Fabrication Sur-Mesure Possible (6m max)

					KG
AB1	6 fontaines	6000	1000	400 mm	158
AB2	5 fontaines	5000	"	"	133
AB3	4 fontaines	4000	"	"	108
AB4	3 fontaines	3000	"	"	83
AB5	2 fontaines	2000	800	"	50
CB1	6 fontaines	6000	1000	400 mm	444
CB2	5 fontaines	5000	"	"	373
CB3	4 fontaines	4000	"	"	304
CB4	3 fontaines	3000	"	"	232
CB5	2 fontaines	2000	800	"	137

Standard avec un éclairage LED et une pompe.

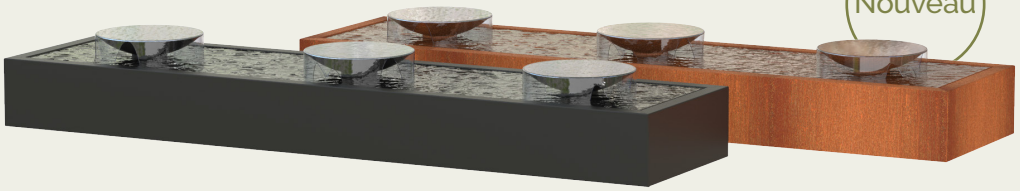

Nouveau

Table d'eau avec bol d'eau Aluminium (ABS)

Table d'eau avec bol d'eau Corten (CBS)

					KG
ABS2	4 Bol d'eau	5000	1000	520 mm	188
ABS3	3 Bol d'eau	4000	"	"	147
CBS2	4 Bol d'eau	5000	1000	520 mm	423
CBS3	3 Bol d'eau	4000	"	"	343

Standard avec un éclairage LED, une pompe et bol d'eau.



Table d'eau Aluminium (ABR)

Table d'eau Corten (CBR)

	⌀		KG
ABR1	1450	750 mm	61
ABR2	1200	"	46
ABR3	1000	"	36
ABR4	1450	400 mm	46
ABR5	1200	"	34
ABR6	1000	"	26
CBR1	1450	750 mm	165
CBR2	1200	"	126
CBR3	1000	"	98
CBR4	1450	400 mm	125
CBR5	1200	"	93
CBR6	1000	"	71

Standard avec un éclairage LED et une pompe.

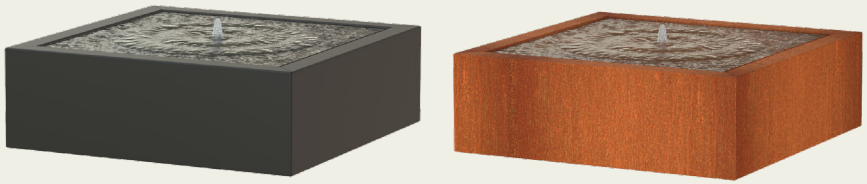


Table d'eau Aluminium (AB11-13)

Table d'eau Corten (AB11-13)

				KG
AB11	1200	1200	400 mm	40
AB12	1000	1000	"	30
AB13	800	800	"	22
CB11	1200	1200	400 mm	115
CB12	1000	1000	"	87
CB13	800	800	"	62

Standard avec un éclairage LED et une pompe.



Acier Corten
3 mm

Aluminium
3 mm

Décoration d'eau

Une décoration d'eau unique en acier Corten ou en aluminium. Nous pouvons produire presque toutes les couleurs RAL pour des éléments en aluminium. L'eau est expulsée par un jet en acier inoxydable avec des lumières LED au milieu de la plaque supérieure. L'eau longe ensuite uniformément les côtés du bloc dans le réservoir souterrain pour être ensuite pompée à nouveau vers le haut. Livré avec la pompe + éclairage LED et jet.


5 ans de garantie.



					KG
AWB1	Alu Coating 7021	700 (1100)	700 (1100)	700 (1080) mm	79
AWB4	Alu 7021 3 fontaines	3000 (3400)	"	"	209
CWB1	Corten	700 (1100)	700 (1100)	700 (1080) mm	173
CWB4	Corten 3 fontaines	3000 (3400)	"	"	464

Standard avec un éclairage LED et une pompe.

Décoration d'eau

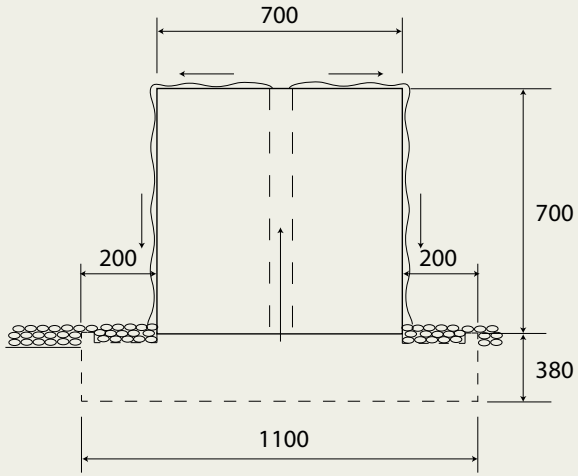



Accessoires pour bassins et cascades




Pompe OASE PONTEC




Led OASE pour cascade




Led OASE pour table d'eau

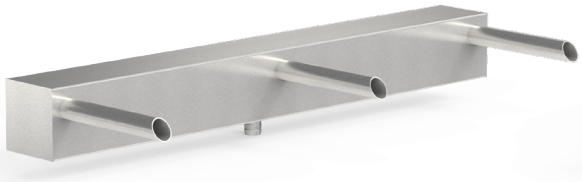

Cascade 3 jets



Cascade 600 mm

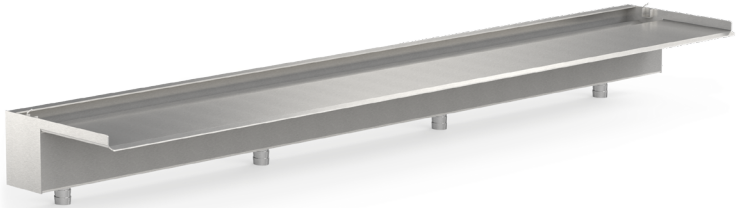

Cascade 1500 mm

		Matériau	Pompe correspondante
VB1	Cascade 600 (sortie 50mm)	Inox	VP3
VB2	Cascade 600 (sortie150mm)	"	VP3
VB3	Cascade 1500 (sortie 50mm)	"	VP5
VB4	Cascade 1500 (sortie 150mm)	"	VP5
VB5	Cascade 930 (sortie 3 tubes 200mm)	"	VP3
VB6	LED 600mm		
VB7	LED 1500mm		
VP1	Eco Pompe 1500(25W) avec tuyau		
VP3	Eco Pompe 5000(60W) avec tuyau		
VP4	Eco Pompe 11000(80W) avec tuyau		
VP5	Pompe Aqua Forte P-25000 avec tuyau		




Murs en fibre de verre

Murs en fibre de verre et résine polyester sont très résistants et légers. Ils peuvent être installés sur n'importe quelle surface grâce à la semelle fixée à la base du mur. L'un des avantages de notre mur en polyester est qu'il est creux, et peut ainsi être équipé ultérieurement de luminaires, etc…

Avantages des murs en fibre de verre et polyester :
- Plus économique que des murs traditionnels
- Léger en poids
- Solidité renforcée par la fibre de verre
- Facile à entretenir
- Standard en **RAL 9016**, également disponible dans les couleurs **RAL: 7021 | 7035 | 9010**

Le nettoyage doit tout de même être réalisé avec précaution, certains produits détergents peuvent endommager le matériau. Le produit le plus adapté au nettoyage du polyester est présenté dans la page des accessoires. Surtout ne pas utiliser de paille de fer, papier de verre, solvant ou tout autre matériel abrasif.

5 ans de garantie.

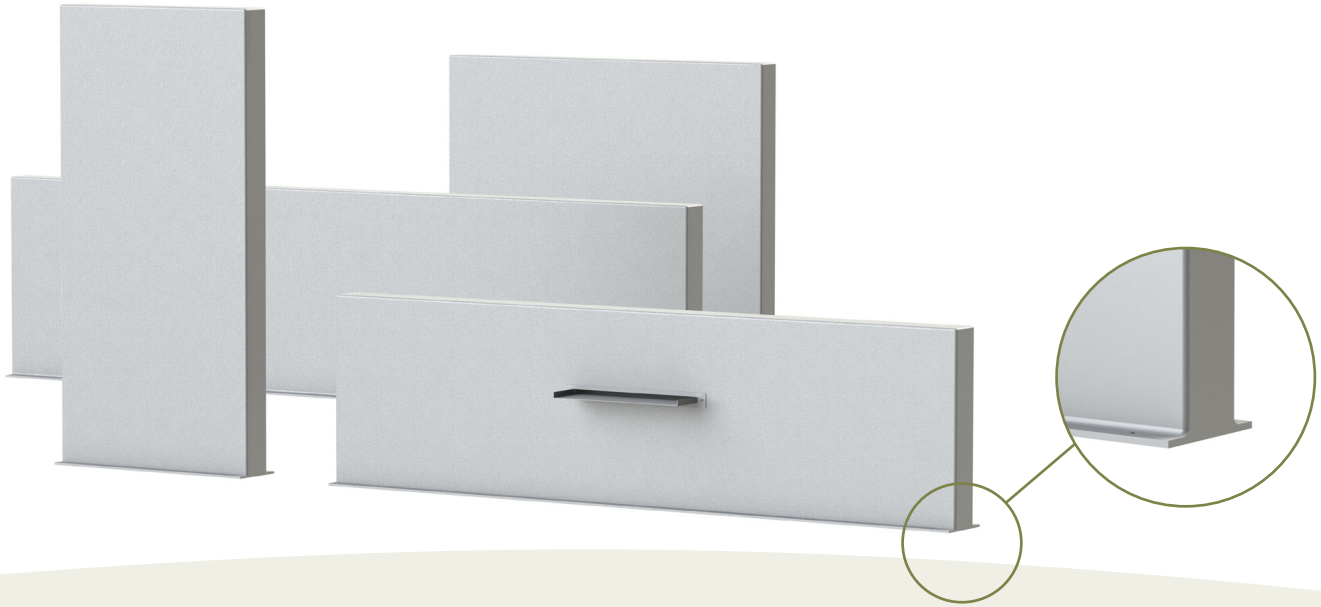

				KG
PW1	4000	150	2000 mm	98
PW1.1	"	"	1500 mm	75
PW1.2	"	"	1000 mm	53
PW1.3	"	"	800 mm	43
PW2	3000	150	2000 mm	75
PW2.1	"	"	1500 mm	57
PW2.2	"	"	1000 mm	40
PW2.3	"	"	800 mm	33
PW3	2000	150	2000 mm	51
PW3.1	"	"	1500 mm	39
PW3.2	"	"	1000 mm	27
PW3.3	"	"	800 mm	23
PW5	1000	150	2000 mm	27
PW5.1	"	"	1500 mm	21
PW5.2	"	"	1000 mm	15
PW5.3	"	"	800 mm	12



Aluminium
3 mm

Murs en aluminium


Ces murs permettent de structurer les volumes dans votre jardin. Très résistants et légers, ils peuvent être installés sur n'importe quelle surface grâce à la semelle fixée à la base du mur. Ils sont disponibles dans presque toutes les couleurs RAL. La fabrication sur-mesure est possible, la cotation directement accessible sur le site (après connexion). Pour nettoyer ce produit, nous recommandons "Cleaner + protector set", spécialement développé pour le nettoyage et l'entretien de l'aluminium.

3 couleurs standard disponibles : **RAL 7021 | 7035 | 9016.** Presque toutes les autres couleurs sont possibles moyennant un surcoût de 10%.

5 ans de garantie.



Cleaner + protector

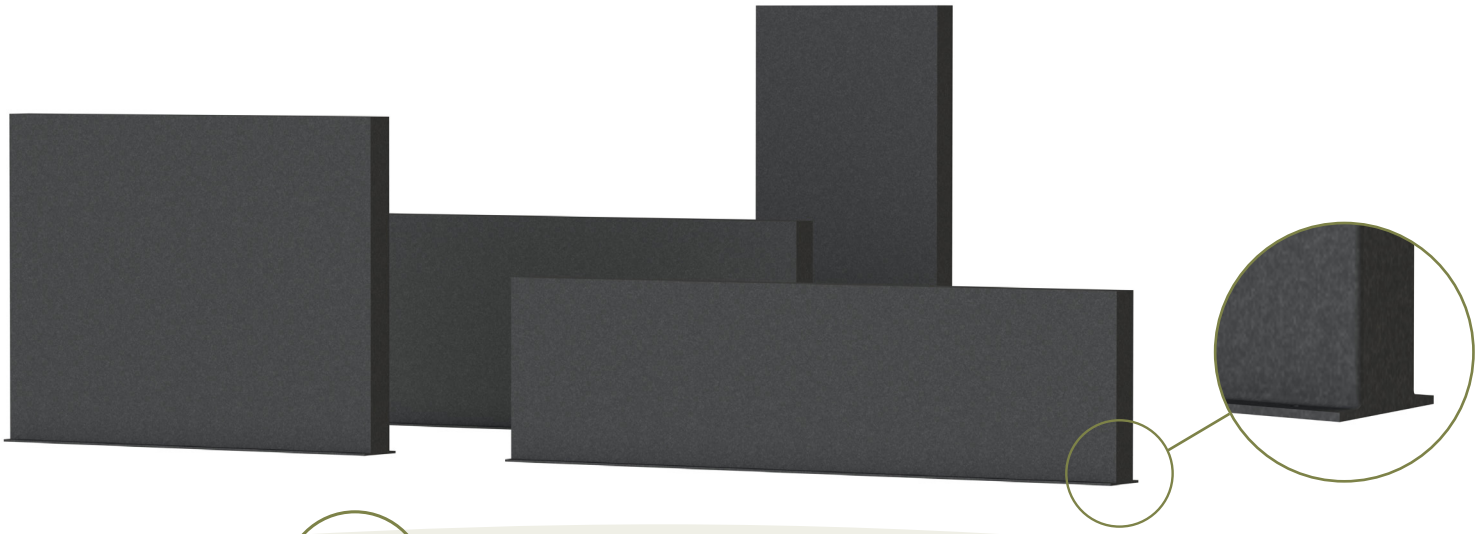

Fabrication Sur-Mesure Possible (6m max)

				KG
AW1	4000	150	2000 mm	141
AW1.1	"	"	1350 mm	103
AW1.2	"	"	1000 mm	75
AW1.3	"	"	800 mm	63
AW1.4	"	"	600 mm	50
AW2	3000	150	2000 mm	107
AW2.1	"	"	1350 mm	75
AW2.2	"	"	1000 mm	57
AW2.3	"	"	800 mm	47
AW2.4	"	"	600 mm	38
AW3	2000	150	2000 mm	73
AW3.1	"	"	1350 mm	51
AW3.2	"	"	1000 mm	39
AW3.3	"	"	800 mm	32
AW3.4	"	"	600 mm	26
AW4	1500	150	2000 mm	58
AW4.1	"	"	1350 mm	40
AW4.2	"	"	1000 mm	31
AW4.3	"	"	800 mm	25
AW4.4	"	"	600 mm	20
AW5	1000	150	2000 mm	39
AW5.1	"	"	1350 mm	27
AW5.2	"	"	1000 mm	21
AW5.3	"	"	800 mm	17
AW5.4	"	"	600 mm	14



Acier Corten
2 mm

Murs en acier Corten

Murs en Corten sont très résistants. Ils peuvent être installés sur n'importe quelle surface grâce à la semelle fixée à la base du mur. L'un des avantages de notre mur en Corten est qu'il est creux, et peut ainsi être équipé ultérieurement de luminaires, etc…
Pour accelerer l'oxydation, nous avons un accélérateur de rouille disponible.

Avantages des murs en Corten :
- Plus économique que des murs traditionnels
- Matériau très solide
- Facilité de créer des décors design
- Aspect naturel
- Sur mesure possible

5 ans de garantie.



Accélérateur de rouille



Fabrication Sur-Mesure Possible (6m max)

				KG
CW1	4000	150	2000 mm	282
CW1.1	"	"	1350 mm	205
CW1.2	"	"	1000 mm	149
CW1.3	"	"	800 mm	122
CW1.4	"	"	600 mm	96
CW2	3000	150	2000 mm	214
CW2.1	"	"	1350 mm	149
CW2.2	"	"	1000 mm	113
CW2.3	"	"	800 mm	93
CW2.4	"	"	600 mm	73
CW3	2000	150	2000 mm	146
CW3.1	"	"	1350 mm	101
CW3.2	"	"	1000 mm	77
CW3.3	"	"	800 mm	64
CW3.4	"	"	600 mm	50
CW4	1500	150	2000 mm	146
CW4.1	"	"	1350 mm	101
CW4.2	"	"	1000 mm	77
CW4.3	"	"	800 mm	64
CW4.4	"	"	600 mm	38
CW5	1000	150	2000 mm	78
CW5.1	"	"	1350 mm	54
CW5.2	"	"	1000 mm	41
CW5.3	"	"	800 mm	34
CW5.4	"	"	600 mm	26



PANNEAUX DECORATIFS DE COUPE AU LASER

EN ACIER DE CORTEN ET EN ALUMINIUM REVETU

Panneaux décoratifs ADEZZ® en acier Corten A et en aluminium.
Les panneaux transparents aideront à structurer votre jardin et créer des espaces de jardin protégés.
La vie privée peut être réalisée de cette manière, le vent et les bruits dérangeants sont gardés á l'exterieur.

Les panneaux décoratifs ADEZZ® ont un système de liaison unique qui se caractérisent par:

- Grande stabilité due aux bords partiellement pliés et à la stabilité testée.
- Matériaux: Acier Corten A ou Aluminium avec un revêtement de couleur résistant aux rayures.
- Options de montage très variables au sol / entre les colonnes, les poteaux et les murs.
- Installation facile grâce à un bon accès aux éléments de montage.
- T-Profilés disponibles pour le coulage en béton et connexion invisible des panneaux.
- Bord arrondi avec cadre fermé de tous les côtés, panneaux bien fermés.
- Design intemporel et applicable dans tous les jardins.

Dimensions des panneaux: largeur 1100 mm et hauteur 1800 mm.

Nous avons tous les modèles en stock. Ces panneaux peuvent être appliqués rapidement et facilement dans la conception de votre jardin.


				KG
CPP1	106	60	2700 mm	20
APP1	"	"	"	16



CPP1 APP1

				KG
APB1	1100	50	1800 mm	16
APB2	600	"	"	9
APN1	1100	50	1800 mm	16
APN2	"	"	"	"
APN3	"	"	"	"
APN4	"	"	"	"
APN5	"	"	"	"
APN6	"	"	"	"
APN7	"	"	"	"
APN8	"	"	"	"
APN9	"	"	"	"
APN10	"	"	"	"
APA2.1	1100	50	1800 mm	16
APA2.2	"	"	"	"
APA2.3	"	"	"	"
APA2.4	"	"	"	"
APA3	1100	50	1800 mm	16
APA4	"	"	"	"
APA5	"	"	"	"
APA6	"	"	"	"
APA7	"	"	"	"
APA8	1100	50	1800 mm	16
APA8.1	"	"	"	"
APA8.2	"	"	"	"

Consulter www.adezz.com pour les designs

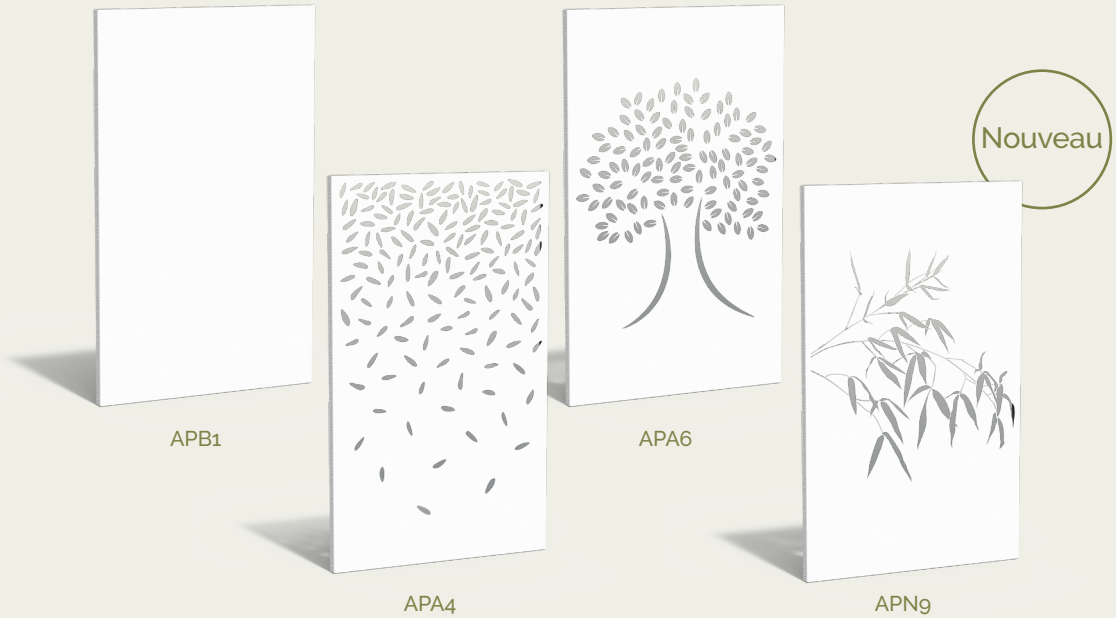

APB1 APA4 APA6 APN9

Nouveau



CPB1 CPA3 CPN1 CPN6

Nouveau

				KG
CPB1	1100	50	1800 mm	38
CPB2	600	"	"	23
CPN1	1100	50	1800 mm	38
CPN2	"	"	"	"
CPN3	"	"	"	"
CPN4	"	"	"	"
CPN5	"	"	"	"
CPN6	"	"	"	"
CPN7	"	"	"	"
CPN8	"	"	"	"
CPN9	"	"	"	"
CPN10	"	"	"	"
CPA2.1	1100	50	1800 mm	38
CPA2.2	"	"	"	"
CPA2.3	"	"	"	"
CPA2.4	"	"	"	"
CPA3	1100	50	1800 mm	38
CPA4	"	"	"	"
CPA5	"	"	"	"
CPA6	"	"	"	"
CPA7	"	"	"	"
CPA8	1100	50	1800 mm	38
CPA8.1	"	"	"	"
CPA8.2	"	"	"	"

Consulter www.adezz.com pour les designs



Acier Corten
2 mm

Socles

Les socles sont disponibles dans 2 formes: pleine ou en U et en différentes dimensions permettant d'y poser des objets jusqu'à 150 kg. La version ajourée "U" peut être utilisée comme un rack à bûches. Ce sont de merveilleux supports de décoration pour la maison ou le jardin qui permettent de mettre en avant et magnifier des objets.
Pour accelerer l'oxydation, nous avons un accélérateur de rouille disponible.

5 ans de garantie.




Accélérateur de rouille

Fabrication Sur-Mesure Possible



Socles (CK)

				KG
CK1	500	500	1200 mm	42
CK2	"	"	1000 mm	36
CK3	"	"	800 mm	29
CK4	"	"	600 mm	23
CK5	400	400	1200 mm	33
CK6	"	"	1000 mm	28
CK7	"	"	800 mm	23
CK8	"	"	600 mm	18
CK9	"	"	400 mm	13
CK10	300	300	1000 mm	21
CK11	"	"	800 mm	17
CK12	"	"	600 mm	13
CK13	"	"	400 mm	9
CK20	1200	1200	400 mm	54
CK21	1000	1000	"	42
CK22	800	800	"	31
CK23	600	600	"	21
CK30	2000	400	400 mm	44
CK31	1500	"	"	34
CK32	1000	"	"	24

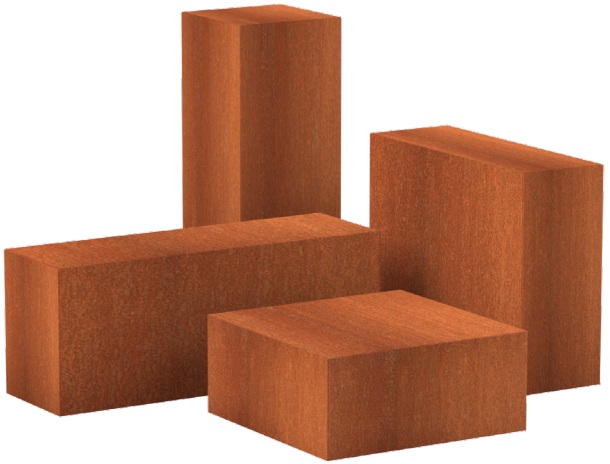



U-Socles (CKU)

				KG
CKU1	500	500	1200 mm	52
CKU2	"	"	1000 mm	44
CKU3	"	"	800 mm	37
CKU4	"	"	600 mm	29
CKU5	400	400	1200 mm	41
CKU6	"	"	1000 mm	35
CKU7	"	"	800 mm	29
CKU8	"	"	600 mm	23
CKU9	"	"	400 mm	17

Boîtes aux lettres

Nous avons développé quatre modèles de boîtes aux lettres dans notre collection, disponibles soit en aluminium laqué époxy, soit en acier Corten. La version en aluminium laqué époxy peut être proposée dans toute la palette de couleurs RAL. Il est également possible de commander l'estampage des chiffres et des lettres pour tous nos modèles.

Couleurs standard aluminium : **RAL 7021 | 7035 | 9016.** Presque toutes les autres couleurs sont possibles moyennant un surcoût de 10%.

5 ans de garantie.

Disponible en acier Corten et inox:
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D







Ivar



Hacon



Flyn

Arto (RTA1)





Arto (RTC1)



Arto (RTAP1)

				KG
Ivar IVC1 Corten	300	300	1200 mm	25
Ivar IVA1 Aluminium	"	"	"	14
Hacon HAC1 Corten	300	300	1200 mm	25
Hacon HAA1 Aluminium	"	"	"	14
Flyn LFC1 Corten	350	350	1150 mm	41
Flyn LFA1 Aluminium	"	"	"	18
Arto RTC1 Corten	317	225	435 mm	8
Arto RTA1 Aluminium	"	"	"	4
Arto RTCP1 Corten	250	250	980 mm	16
Arto RTAP1 Aluminium	"	"	"	8



Boite aux lettres pour colis “CASE”

On ne pourrait aujourd'hui plus se passer de l'achat en ligne. Soit vous restez à la maison pour votre commande ou vous encombrez vos voisins avec votre commande. La boite aux lettres pour colis CASE résout ce problème.
Votre commande peut être livrée d'une manière élégante à votre adresse si vous n'êtes pas présent. En installant un volet, le colis tombe au fond et ne peut être récupéré que par vous. Le design est élégant et compact. Il s'agit également de la boîte aux lettres et le numéro de votre maison peut facilement être inscrit dessus.

La boîte d'emballage CASE est équipée d'un mécanisme de “soft close” pour une facilité d'utilisation accrue.

Fabriquée en aluminium durable (3mm) et sont disponible dans presque toutes les couleurs RAL.
Couleur standard en aluminium **RAL 7021 | 7035 | 9016.** Presque toutes les autres couleurs RAL standard sont disponibles (pour cela des frais de démarrage seront facturés).

5 ans de garantie.




Case



					KG
Case PCC1	Corten	500	400	1200mm	58
Case PCA1	Aluminium	"	"	"	30

Taille maximale du paqet 400x300x250 mm

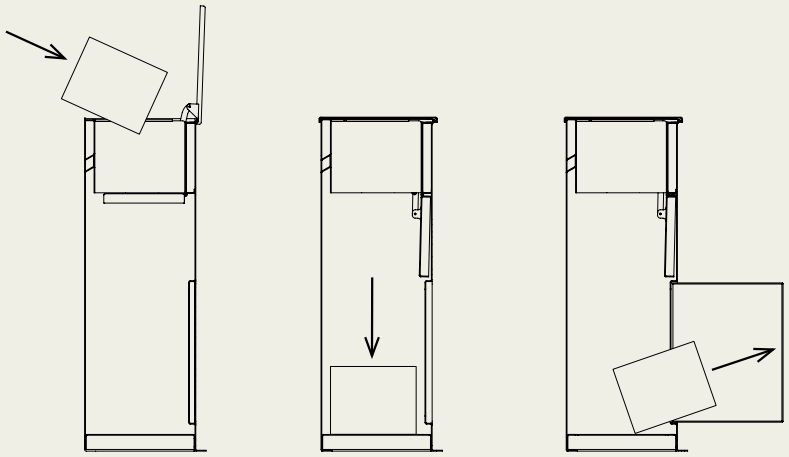



Boite aux lettres pour colis “PACA”

On ne pourrait aujourd'hui plus se passer de l'achat en ligne. Soit vous restez à la maison pour votre commande ou vous encombrez vos voisins avec votre commande. La boite aux lettres pour colis PACA résout ce problème.
Votre commande peut être livrée d'une manière élégante à votre adresse si vous n'êtes pas présent. En installant un volet, le colis tombe au fond et ne peut être récupéré que par vous. Le design est élégant et compact. Il s'agit également de la boîte aux lettres et le numéro de votre maison peut facilement être inscrit dessus.

La boîte d'emballage PACA est équipée d'un mécanisme de “soft open” pour une facilité d'utilisation accrue.

Fabriquée en aluminium durable (3mm) et sont disponible dans presque toutes les couleurs RAL.
Couleur standard en aluminium **RAL 7021 | 7035 | 9016.** Presque toutes les autres couleurs RAL standard sont disponibles (pour cela des frais de démarrage seront facturés).

5 ans de garantie.




Paca



					KG
Paca PPS1	Corten	870	300	1250mm	110
Paca PPA1	Aluminium	"	"	"	41

Taille maximale du paqet 400x300x250 mm

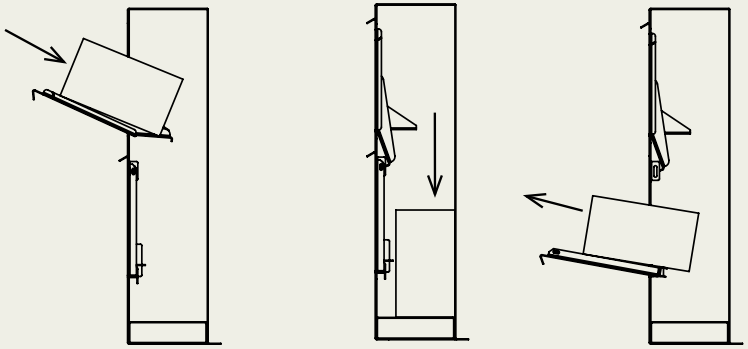



Acier Corten
4 mm


Aluminium
4 mm

Escaliers

Nous proposons une gamme d'escaliers en acier Corten pour l'extérieur permettant de reprendre les différences de niveau dans les jardins.
Les marches ont une hauteur de 170mm et notre production ne dépasse pas 10/17 marches par volée.

Fabriquée en aluminium durable (4mm) et sont disponible dans presque toutes les couleurs RAL.
Couleur standard en aluminium **RAL 9005.** Presque toutes les autres couleurs RAL standard sont disponibles (pour cela des frais de démarrage seront facturés).


Les escaliers ne sont pas des produits en stock et ont un délai de livraison de 3 semaines.

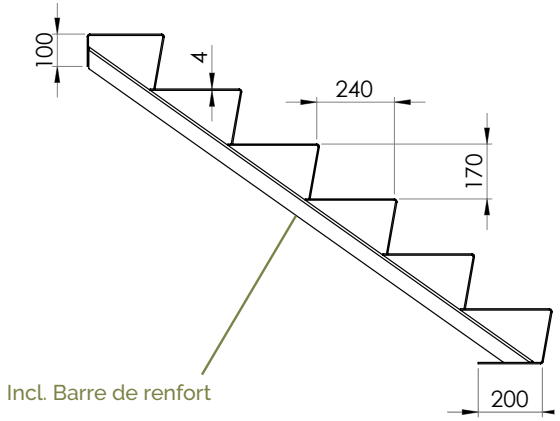



Escalier acier Corten (CST)

Nouveau

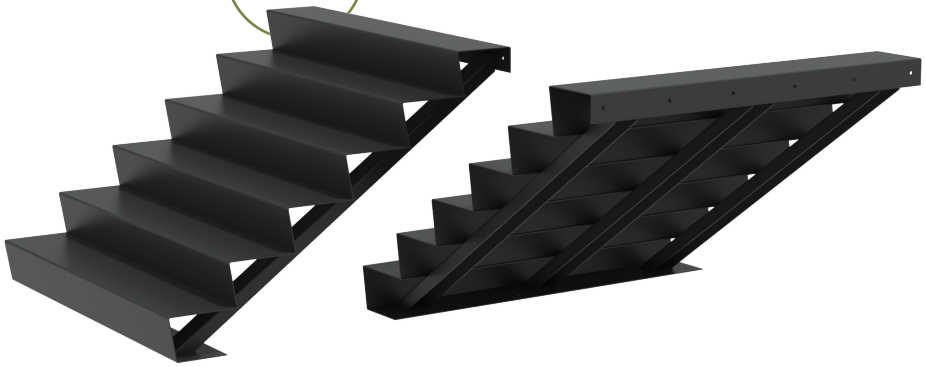

Escalier Aluminium (AST)

Fabrication Sur-Mesure Possible

				KG
CST2.1 2 marches	1000	480	340 mm	15
extra marche (max 17)	"	240	170 mm	7
CST2.2 2 marches	1250	480	340 mm	17
extra marche (max 17)	"	240	170 mm	8
CST2.3 2 marches	1500	480	340 mm	23
extra marche (max 10)	"	240	170 mm	9
CST2.4 2 marches	2000	480	340 mm	28
extra marche (max 10)	"	240	170 mm	12
CST2.5 2 marches	2500	480	340 mm	36
extra marche (max 10)	"	240	170 mm	15
CST2.6 2 marches	3000	480	340 mm	43
extra marche (max 10)	"	240	170 mm	17

Fabrication Sur-Mesure Possible

				KG
AST2.1 2 marches	1000	480	340 mm	15
extra marche (max 17)	"	240	170 mm	7
AST2.2 2 marches	1250	480	340 mm	17
extra marche (max 17)	"	240	170 mm	8
AST2.3 2 marches	1500	480	340 mm	23
extra marche (max 10)	"	240	170 mm	9
AST2.4 2 marches	2000	480	340 mm	28
extra marche (max 10)	"	240	170 mm	12
AST2.5 2 marches	2500	480	340 mm	36
extra marche (max 10)	"	240	170 mm	15
AST2.6 2 marches	3000	480	340 mm	43
extra marche (max 10)	"	240	170 mm	17



Matériau
2 + 3 mm

Bordures

Nous fabriquons des bordures de massifs en acier galvanisé et en acier Corten. Disponibles en cinq hauteurs : 100, 150, 200, 290 et 390mm, dans une épaisseur de 2 ou 3mm. La longueur de chaque bandeau est de 2300mm. Les bordures peuvent être à bord droit, ou bien à bords rabattus (90°) ou bien à bords aplatis (180°).


5 ans de garantie.



Pied (PKV1)




Piquet (PK)




Piquet PK


PK 1 / 50x50x400 mm (25 pcs)
PK 2 / 50x50x600 mm (25 pcs)
PK 3 / 50x50x800 mm (25 pcs)

PKC1 / Acier 30x30x600 mm (25 pcs)
PKV1 / Pied de toit en acier

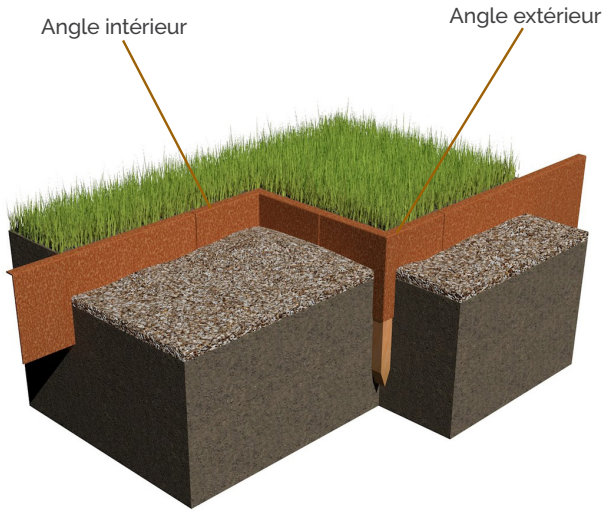





Vue de dessus




Vue de face

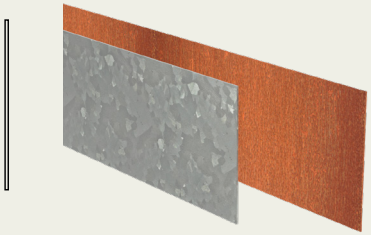


Bordure CR bord droit
2300 X (H)100, 150, 200, 290 of 390

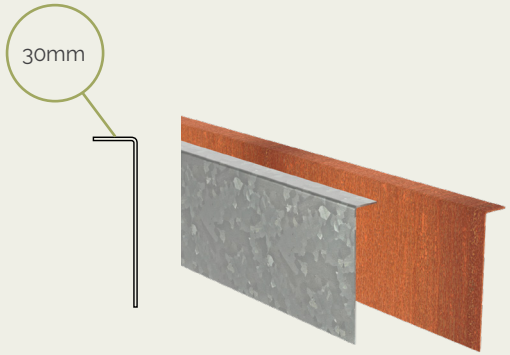


Bordure CZ bord plié
2300 X (H)100, 150, 200, 290 of 390

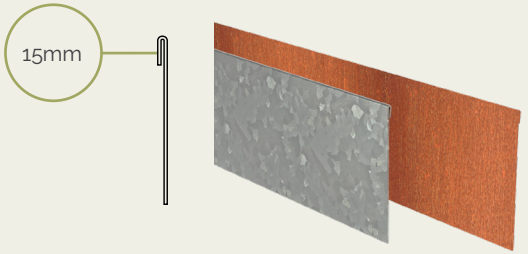


Bordure CP bord applati
2300 X (H)100, 150, 200, 290 of 390



Bordure VZ bord droit
300 X 300 (H)100, 150, 200, 290 of 390



Bordure VZ bord plié
300 X 300 (H)100, 150, 200, 290 of 390



Bordure VP bord applati
300 X 300 (H)100, 150, 200, 290 of 390




Bordure droit (2300mm)

Applati	Épaisseur	Nombre	
100mm	2mm	25	**C/V**R2 100 25
		10	**C/V**R2 100 10
150mm	2mm	25	**C/V**R2 150 25
		10	**C/V**R2 150 10
	3mm	25	**C/V**R3 150 25
		10	**C/V**R3 150 10
200mm	2mm	25	**C/V**R2 200 25
		10	**C/V**R2 200 10
	3mm	25	**C/V**R3 200 25
		10	**C/V**R3 200 10
290mm	2mm	25	**C/V**R2 290 25
		10	**C/V**R2 290 10
	3mm	25	**C/V**R3 290 25
		10	**C/V**R3 290 10
390mm	2mm	25	**C/V**R2 390 25
		10	**C/V**R2 390 10
	3mm	25	**C/V**R3 390 25
		10	**C/V**R3 390 10

Pour Corten utiliser le code C
Pour usage galvanisé code V

8 trous fraisés avec vis TX-20 par bande, optionnel à surcoût.

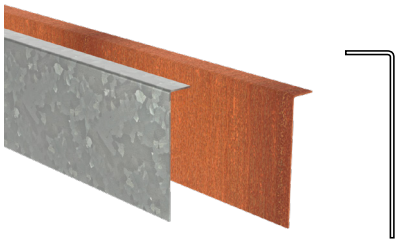

Bordures plié (2300mm)

Applati	Épaisseur	Nombre	
100mm	2mm	25	**C/V**Z2 100 25
		10	**C/V**Z2 100 10
150mm	2mm	25	**C/V**Z2 150 25
		10	**C/V**Z2 150 10
	3mm	25	**C/V**Z3 150 25
		10	**C/V**Z3 150 10
200mm	2mm	25	**C/V**Z2 200 25
		10	**C/V**Z2 200 10
	3mm	25	**C/V**Z3 200 25
		10	**C/V**Z3 200 10
290mm	2mm	25	**C/V**Z2 290 25
		10	**C/V**Z2 290 10
	3mm	25	**C/V**Z3 290 25
		10	**C/V**Z3 290 10
390mm	2mm	25	**C/V**Z2 390 25
		10	**C/V**Z2 390 10
	3mm	25	**C/V**Z3 390 25
		10	**C/V**Z3 390 10

Pour Corten utiliser le code C
Pour usage galvanisé code V

8 trous fraisés avec vis TX-20 par bande, optionnel à surcoût.




Bordures applati (2300mm)

Applati	Épaisseur	Nombre	
100mm	2mm	25	**C/V**P2 100 25
		10	**C/V**P2 100 10
150mm	2mm	25	**C/V**P2 150 25
		10	**C/V**P2 150 10
	3mm	25	**C/V**P3 150 25
		10	**C/V**P3 150 10
200mm	2mm	25	**C/V**P2 200 25
		10	**C/V**P2 200 10
	3mm	25	**C/V**P3 200 25
		10	**C/V**P3 200 10
290mm	2mm	25	**C/V**P2 290 25
		10	**C/V**P2 290 10
	3mm	25	**C/V**P3 290 25
		10	**C/V**P3 290 10
390mm	2mm	25	**C/V**P2 390 25
		10	**C/V**P2 390 10
	3mm	25	**C/V**P3 390 25
		10	**C/V**P3 390 10

Pour Corten utiliser le code C
Pour usage galvanisé code V

8 trous fraisés avec vis TX-20 par bande, optionnel à surcoût.

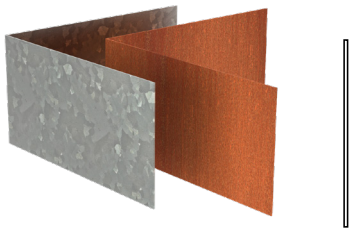


Bordure droit (300x300mm)

Applati	Épaisseur	Angle	
100mm	2mm	extérieur	**C/V**R2 100 BU
		intérieur	**C/V**R2 100 BI
150mm	2mm	extérieur	**C/V**R2 150 BU
		intérieur	**C/V**R2 150 BI
	3mm	extérieur	**C/V**R3 150 BU
		intérieur	**C/V**R3 150 BI
200mm	2mm	extérieur	**C/V**R2 200 BU
		intérieur	**C/V**R2 200 BI
	3mm	extérieur	**C/V**R3 200 BU
		intérieur	**C/V**R3 200 BI
290mm	2mm	extérieur	**C/V**R2 290 BU
		intérieur	**C/V**R2 290 BI
	3mm	extérieur	**C/V**R3 290 BU
		intérieur	**C/V**R3 290 BI
390mm	2mm	extérieur	**C/V**R2 390 BU
		intérieur	**C/V**R2 390 BI
	3mm	extérieur	**C/V**R3 390 BU
		intérieur	**C/V**R3 390 BI

Pour Corten utiliser le code C
Pour usage galvanisé code V

4 trous fraisés avec vis TX-20 par élément d'angle, optionnel à surcoût.

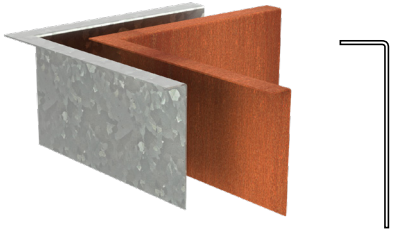


Bordures plié (300x300mm)

Applati	Épaisseur	Angle	
100mm	2mm	extérieur	**C/V**Z2 100 BU
		intérieur	**C/V**Z2 100 BI
150mm	2mm	extérieur	**C/V**Z2 150 BU
		intérieur	**C/V**Z2 150 BI
	3mm	extérieur	**C/V**Z3 150 BU
		intérieur	**C/V**Z3 150 BI
200mm	2mm	extérieur	**C/V**Z2 200 BU
		intérieur	**C/V**Z2 200 BI
	3mm	extérieur	**C/V**Z3 200 BU
		intérieur	**C/V**Z3 200 BI
290mm	2mm	extérieur	**C/V**Z2 290 BU
		intérieur	**C/V**Z2 290 BI
	3mm	extérieur	**C/V**Z3 290 BU
		intérieur	**C/V**Z3 290 BI
390mm	2mm	extérieur	**C/V**Z2 390 BU
		intérieur	**C/V**Z2 390 BI
	3mm	extérieur	**C/V**Z3 390 BU
		intérieur	**C/V**Z3 390 BI

Pour Corten utiliser le code C
Pour usage galvanisé code V

4 trous fraisés avec vis TX-20 par élément d'angle, optionnel à surcoût.

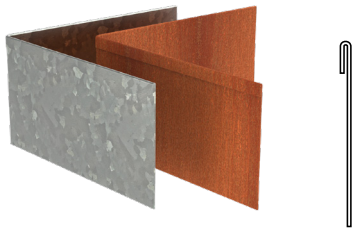

Bordures applati (300x300mm)

Applati	Épaisseur	Angle	
100mm	2mm	extérieur	**C/V**P2 100 BU
		intérieur	**C/V**P2 100 BI
150mm	2mm	extérieur	**C/V**P2 150 BU
		intérieur	**C/V**P2 150 BI
	3mm	extérieur	**C/V**P3 150 BU
		intérieur	**C/V**P3 150 BI
200mm	2mm	extérieur	**C/V**P2 200 BU
		intérieur	**C/V**P2 200 BI
	3mm	extérieur	**C/V**P3 200 BU
		intérieur	**C/V**P3 200 BI
290mm	2mm	extérieur	**C/V**P2 290 BU
		intérieur	**C/V**P2 290 BI
	3mm	extérieur	**C/V**P3 290 BU
		intérieur	**C/V**P3 290 BI
390mm	2mm	extérieur	**C/V**P2 390 BU
		intérieur	**C/V**P2 390 BI
	3mm	extérieur	**C/V**P3 390 BU
		intérieur	**C/V**P3 390 BI

Pour Corten utiliser le code C
Pour usage galvanisé code V

4 trous fraisés avec vis TX-20 par élément d'angle, optionnel à surcoût.



Murs de soutènement

Avec notre gamme de murs de soutènement, vous pouvez combiner sans fin et presque n'importe qu'elle forme peut être réalisée facilement et rapidement dans votre conception de jardin. Un système préfabriqué, facile à installer avec les fixations fournies. Ces murs de soutènement ont pour norme un bord supérieur de 50x25mm.


Options:
- Disponible en 2 matériaux différents: Acier Corten et Aluminium revêtu.
- Hauteur: 200, 300, 400 et 600mm.
- Pièces droites de longueur: 1000, 1500 et 2000mm.
- Angles intérieurs et extérieurs, en longueurs de 500 et 1000mm.
- Courbes intérieures et extérieures, avec rayon de 500, 1000, 1500 et 2000mm.

Les murs de soutènement ne sont pas des produits en stock et ont un délai de livraison de 3 semaines.


Garantie de 5 ans.





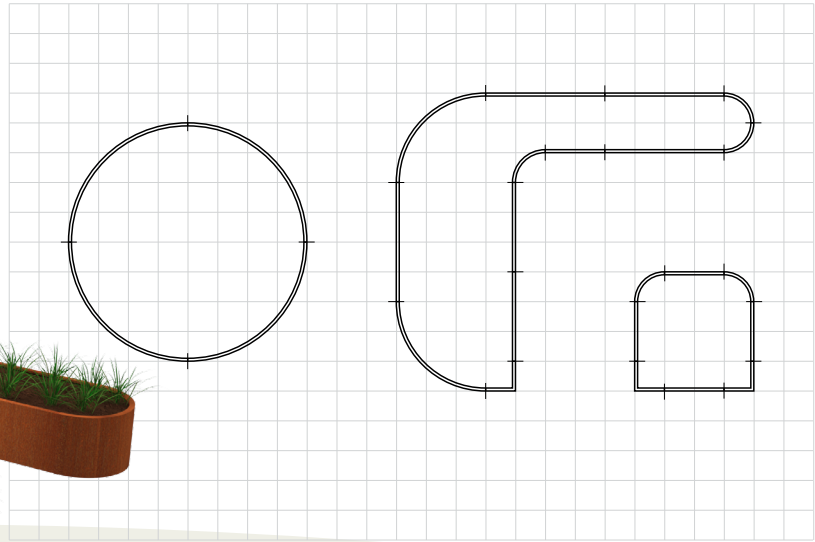


Murs de soutènement
droits
1000mm
1500mm
2000mm






Murs de soutènement
Angle extérieur
500mm
1000mm






Murs de soutènement
Angle intérieur
500mm
1000mm






Murs de soutènement
courbe extérieure
500mm
1000mm
1500mm
2000mm





Murs de soutènement
courbe intérieure
500mm
1000mm
1500mm
2000mm





CORTEN




			KG
CRS2.200.1000 droites	200	1000	6
CRS2.200.1500 droites		1500	9
CRS2.200.2000 droites		2000	12
CRSN2.200.500 angle int.		500	6
CRSO2.200.500 angle ext.		"	6
CRSN2.200.1000 angle int.		1000	11
CRSO2.200.1000 angle ext.		"	11
CRCN2.200.500 courbe int.		500	5
CRCO2.200.500 courbe ext.		"	4
CRCN2.200.1000 courbe int.		1000	9
CRCO2.200.1000 courbe ext.		"	9
CRCN2.200.1500 courbe int.		1500	13
CRCO2.200.1500 courbe ext.		"	13
CRCN2.200.2000 courbe int.		2000	17
CRCO2.200.2000 courbe ext.		"	17

ALUMINIUM

ARS3.200.1000 droites	200	1000	3
ARS3.200.1500 droites		1500	4
ARS3.200.2000 droites		2000	6
ARSN3.200.500 angle int.		500	3
ARSO3.200.500 angle ext.		"	3
ARSN3.200.1000 angle int.		1000	6
ARSO3.200.1000 angle ext.		"	6
ARCN3.200.500 courbe int.		500	2
ARCO3.200.500 courbe ext.		"	2
ARCN3.200.1000 courbe int.		1000	4
ARCO3.200.1000 courbe ext.		"	4
ARCN3.200.1500 courbe int.		1500	7
ARCO3.200.1500 courbe ext.		"	7
ARCN3.200.2000 courbe int.		2000	9
ARCO3.200.2000 courbe ext.		"	9

CORTEN




			KG
CRS2.300.1000 droites	300	1000	9
CRS2.300.1500 droites		1500	14
CRS2.300.2000 droites		2000	18
CRSN2.300.500 angle int.		500	8
CRSO2.300.500 angle ext.		"	8
CRSN2.300.1000 angle int.		1000	16
CRSO2.300.1000 angle ext.		"	15
CRCN2.300.500 courbe int.		500	7
CRCO2.300.500 courbe ext.		"	6
CRCN2.300.1000 courbe int.		1000	13
CRCO2.300.1000 courbe ext.		"	13
CRCN2.300.1500 courbe int.		1500	19
CRCO2.300.1500 courbe ext.		"	19
CRCN2.300.2000 courbe int.		2000	25
CRCO2.300.2000 courbe ext.		"	24

ALUMINIUM


ARS3.300.1000 droites	300	1000	4
ARS3.300.1500 droites		1500	6
ARS3.300.2000 droites		2000	8
ARSN3.300.500 angle int.		500	4
ARSO3.300.500 angle ext.		"	4
ARSN3.300.1000 angle int.		1000	8
ARSO3.300.1000 angle ext.		"	8
ARCN3.300.500 courbe int.		500	3
ARCO3.300.500 courbe ext.		"	3
ARCN3.300.1000 courbe int.		1000	6
ARCO3.300.1000 courbe ext.		"	6
ARCN3.300.1500 courbe int.		1500	10
ARCO3.300.1500 courbe ext.		"	10
ARCN3.300.2000 courbe int.		2000	13
ARCO3.300.2000 courbe ext.		"	13

CORTEN			KG
CRS3.400.1000 droites	400	1000	17
CRS3.400.1500 droites		1500	25
CRS3.400.2000 droites		2000	33
CRSN3.400.500 angle int.		500	18
CRSO3.400.500 angle ext.		"	16
CRSN3.400.1000 angle int.		1000	33
CRSO3.400.1000 angle ext.		"	31
CRCN3.400.500 courbe int.		500	15
CRCO3.400.500 courbe ext.		"	13
CRCN3.400.1000 courbe int.		1000	27
CRCO3.400.1000 courbe ext.		"	26
CRCN3.400.1500 courbe int.		1500	40
CRCO3.400.1500 courbe ext.		"	38
CRCN3.400.2000 courbe int.		2000	52
CRCO3.400.2000 courbe ext.		"	51

CORTEN			KG
CRS3.600.1000 droites	600	1000	26
CRS3.600.1500 droites		1500	39
CRS3.600.2000 droites		2000	50
CRSN3.600.500 angle int.		500	24
CRSO3.600.500 angle ext.		"	22
CRSN3.600.1000 angle int.		1000	44
CRSO3.600.1000 angle ext.		"	42
CRCN3.600.500 courbe int.		500	20
CRCO3.600.500 courbe ext.		"	18
CRCN3.600.1000 courbe int.		1000	37
CRCO3.600.1000 courbe ext.		"	35
CRCN3.600.15000 courbe int.		1500	54
CRCO3.600.1500 courbe ext.		"	53
CRCN3.600.2000 courbe int.		2000	70
CRCO3.600.2000 courbe ext.		"	68

ALUMINIUM			
ARS4.400.1000 droites	400	1000	8
ARS4.400.1500 droites		1500	12
ARS4.400.2000 droites		2000	15
ARSN4.400.500 angle int.		500	8
ARSO4.400.500 angle ext.		"	7
ARSN4.400.1000 angle int.		1000	15
ARSO4.400.1000 angle ext.		"	14
ARCN4.400.500 courbe int.		500	6
ARCO4.400.500 courbe ext.		"	6
ARCN4.400.1000 courbe int.		1000	12
ARCO4.400.1000 courbe ext.		"	11
ARCN4.400.1500 courbe int.		1500	17
ARCO4.400.1500 courbe ext.		"	17
ARCN4.400.2000 courbe int.		2000	23
ARCO4.400.2000 courbe ext.		"	22

ALUMINIUM			
ARS4.600.1000 droites	600	1000	11
ARS4.600.1500 droites		1500	16
ARS4.600.2000 droites		2000	21
ARSN4.600.500 angle int.		500	10
ARSO4.600.500 angle ext.		"	10
ARSN4.600.1000 angle int.		1000	21
ARSO4.600.1000 angle ext.		"	21
ARCN4.600.500 courbe int.		500	7
ARCO4.600.500 courbe ext.		"	7
ARCN4.600.1000 courbe int.		1000	14
ARCO4.600.1000 courbe ext.		"	14
ARCN4.600.1500 courbe int.		1500	21
ARCO4.600.1500 courbe ext.		"	21
ARCN4.600.2000 courbe int.		2000	28
ARCO4.600.2000 courbe ext.		"	28





Accessoires

Tous nos accessoires sont fabriqués avec le plus grand soin et s'adaptent parfaitement à nos produits.



Cleaner + protector



Détartrage



Accélérateur de rouille



Antirouille Corten




Tuyau de trop plein



Roues 450 KG



Piquet (PK)



Pied (PKV1)

OVL	Tuyau de trop plein Ø22mm x H. 50mm
POL	Cleaner + protector
CORT	Accélérateur de rouille
ALU	Détartrage
COR 0.5	Antirouille Corten Owatrol 0.5 ltr.
COR 5.0	Antirouille Corten Owatrol 5.0 ltr.
WL450	Roues capacité de charge de 450 kg (4 pièces)
PK1	50x50x400 mm (25 pcs)
PK2	50x50x600 mm (25 pcs)
PK3	50x50x800 mm (25 pcs)
PKC1	30x30x600 mm (25 pcs) Piquet en acier 2 mm
PKV1	Pied de toit en acier 3 mm pour 2 mm bordures



ADEZZ®

WE PRODUCE GARDEN PRODUCTS FOR PROFESSIONALS

ADEZZ®
Production, distribution et vente
Liessentstraat 4, 5405 AG Uden
Pays-Bas
t.+31 (0)413 395 295
www.adezz.fr info@adezz.fr